


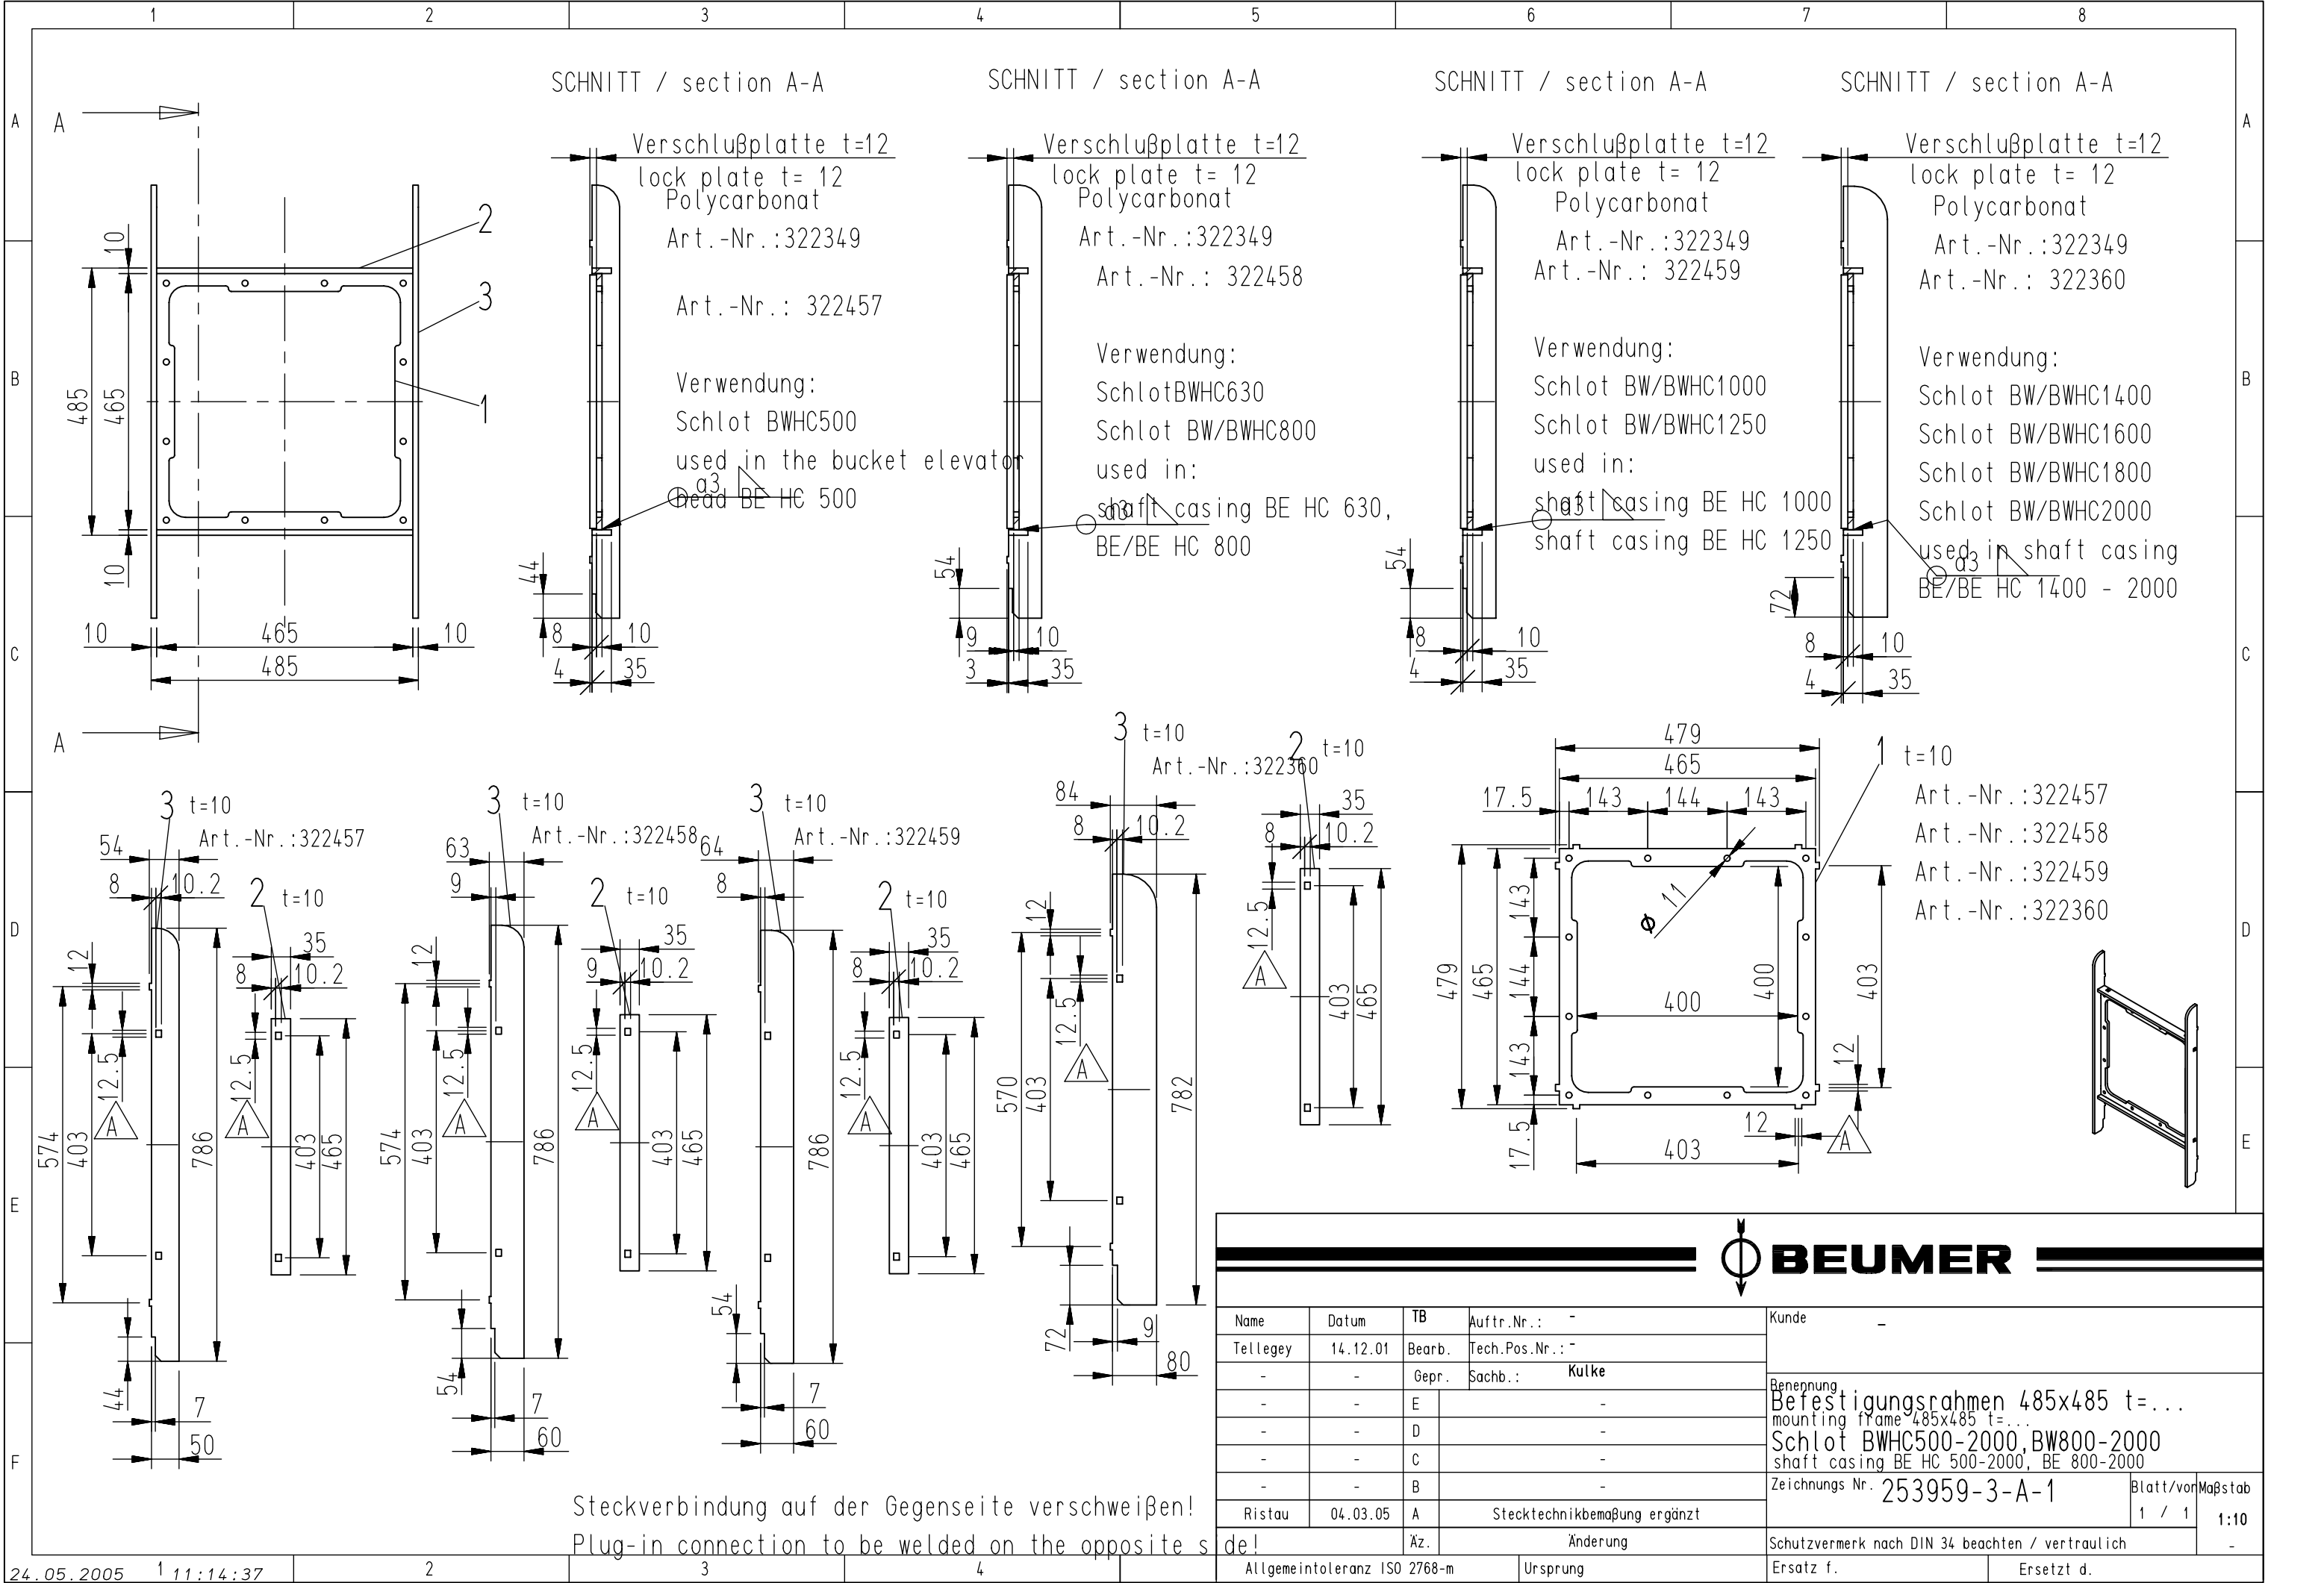

SCHNITT / section A-A

SCHNITT / section A-A

SCHNITT / section A-A

SCHNITT / section A-A

Verschlußplatte t=12
lock plate t= 12
Polycarbonat
Art.-Nr.:322349

Verschlußplatte t=12
lock plate t= 12
Polycarbonat
Art.-Nr.:322349

Verschlußplatte t=12
lock plate t= 12
Polycarbonat
Art.-Nr.:322349

Verschlußplatte t=12
lock plate t= 12
Polycarbonat
Art.-Nr.:322349

Art.-Nr.: 322457

Verwendung:
Schlot BWHC500
used in the bucket elevator
shaft casing BE HC 500

Art.-Nr.: 322458

Verwendung:
Schlot BWHC630
Schlot BW/BWHC800
used in:
shaft casing BE HC 630,
BE/BE HC 800

Art.-Nr.: 322459

Verwendung:
Schlot BW/BWHC1000
Schlot BW/BWHC1250
used in:
shaft casing BE HC 1000
shaft casing BE HC 1250

Art.-Nr.: 322360

Verwendung:
Schlot BW/BWHC1400
Schlot BW/BWHC1600
Schlot BW/BWHC1800
Schlot BW/BWHC2000
used in shaft casing
BE/BE HC 1400 - 2000

Art.-Nr.:322457
Art.-Nr.:322458
Art.-Nr.:322459
Art.-Nr.:322360

Steckverbindung auf der Gegenseite verschweißen!
Plug-in connection to be welded on the opposite side!

					 BEUMER			
Name	Datum	TB	Auftr.Nr.: -		Kunde -			
Tellegey	14.12.01	Bearb.	Tech.Pos.Nr.: -					
-	-	Gepr.	Sachb.: Kulke		Benennung Befestigungsrahmen 485x485 t=... mounting frame 485x485 t=... Schlot BWHC500-2000, BW800-2000 shaft casing BE HC 500-2000, BE 800-2000			
-	-	E	-					
-	-	D	-					
-	-	C	-					
-	-	B	-					
Ristau	04.03.05	A	Stecktechnikbeaßung ergänzt		Zeichnungs Nr. 253959-3-A-1		Blatt/von 1 / 1	Maßstab 1:10
de!		Äz.	Änderung		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / vertraulich			-
Allgemeintoleranz ISO 2768-m			Ursprung		Ersatz f.		Ersetzt d.	