
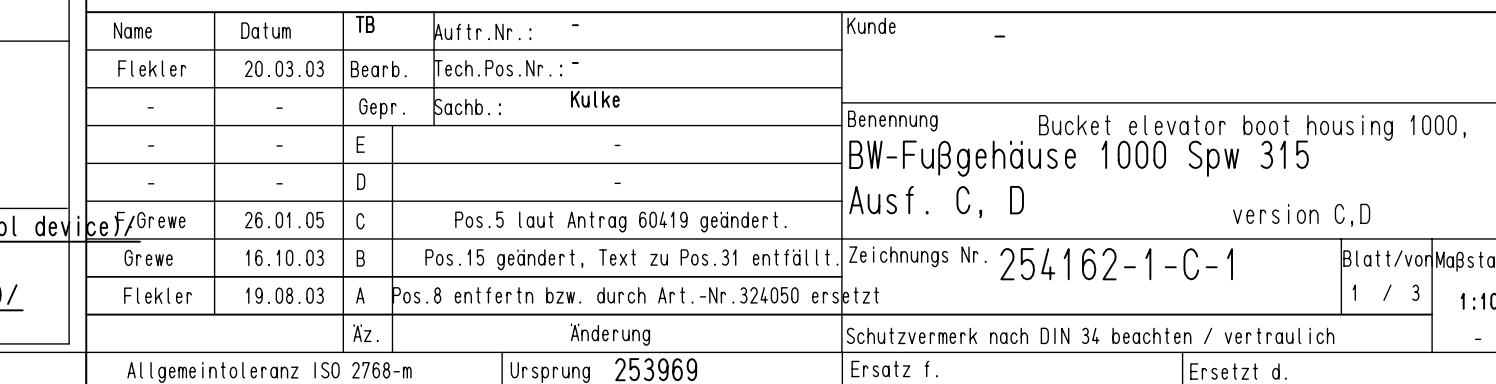
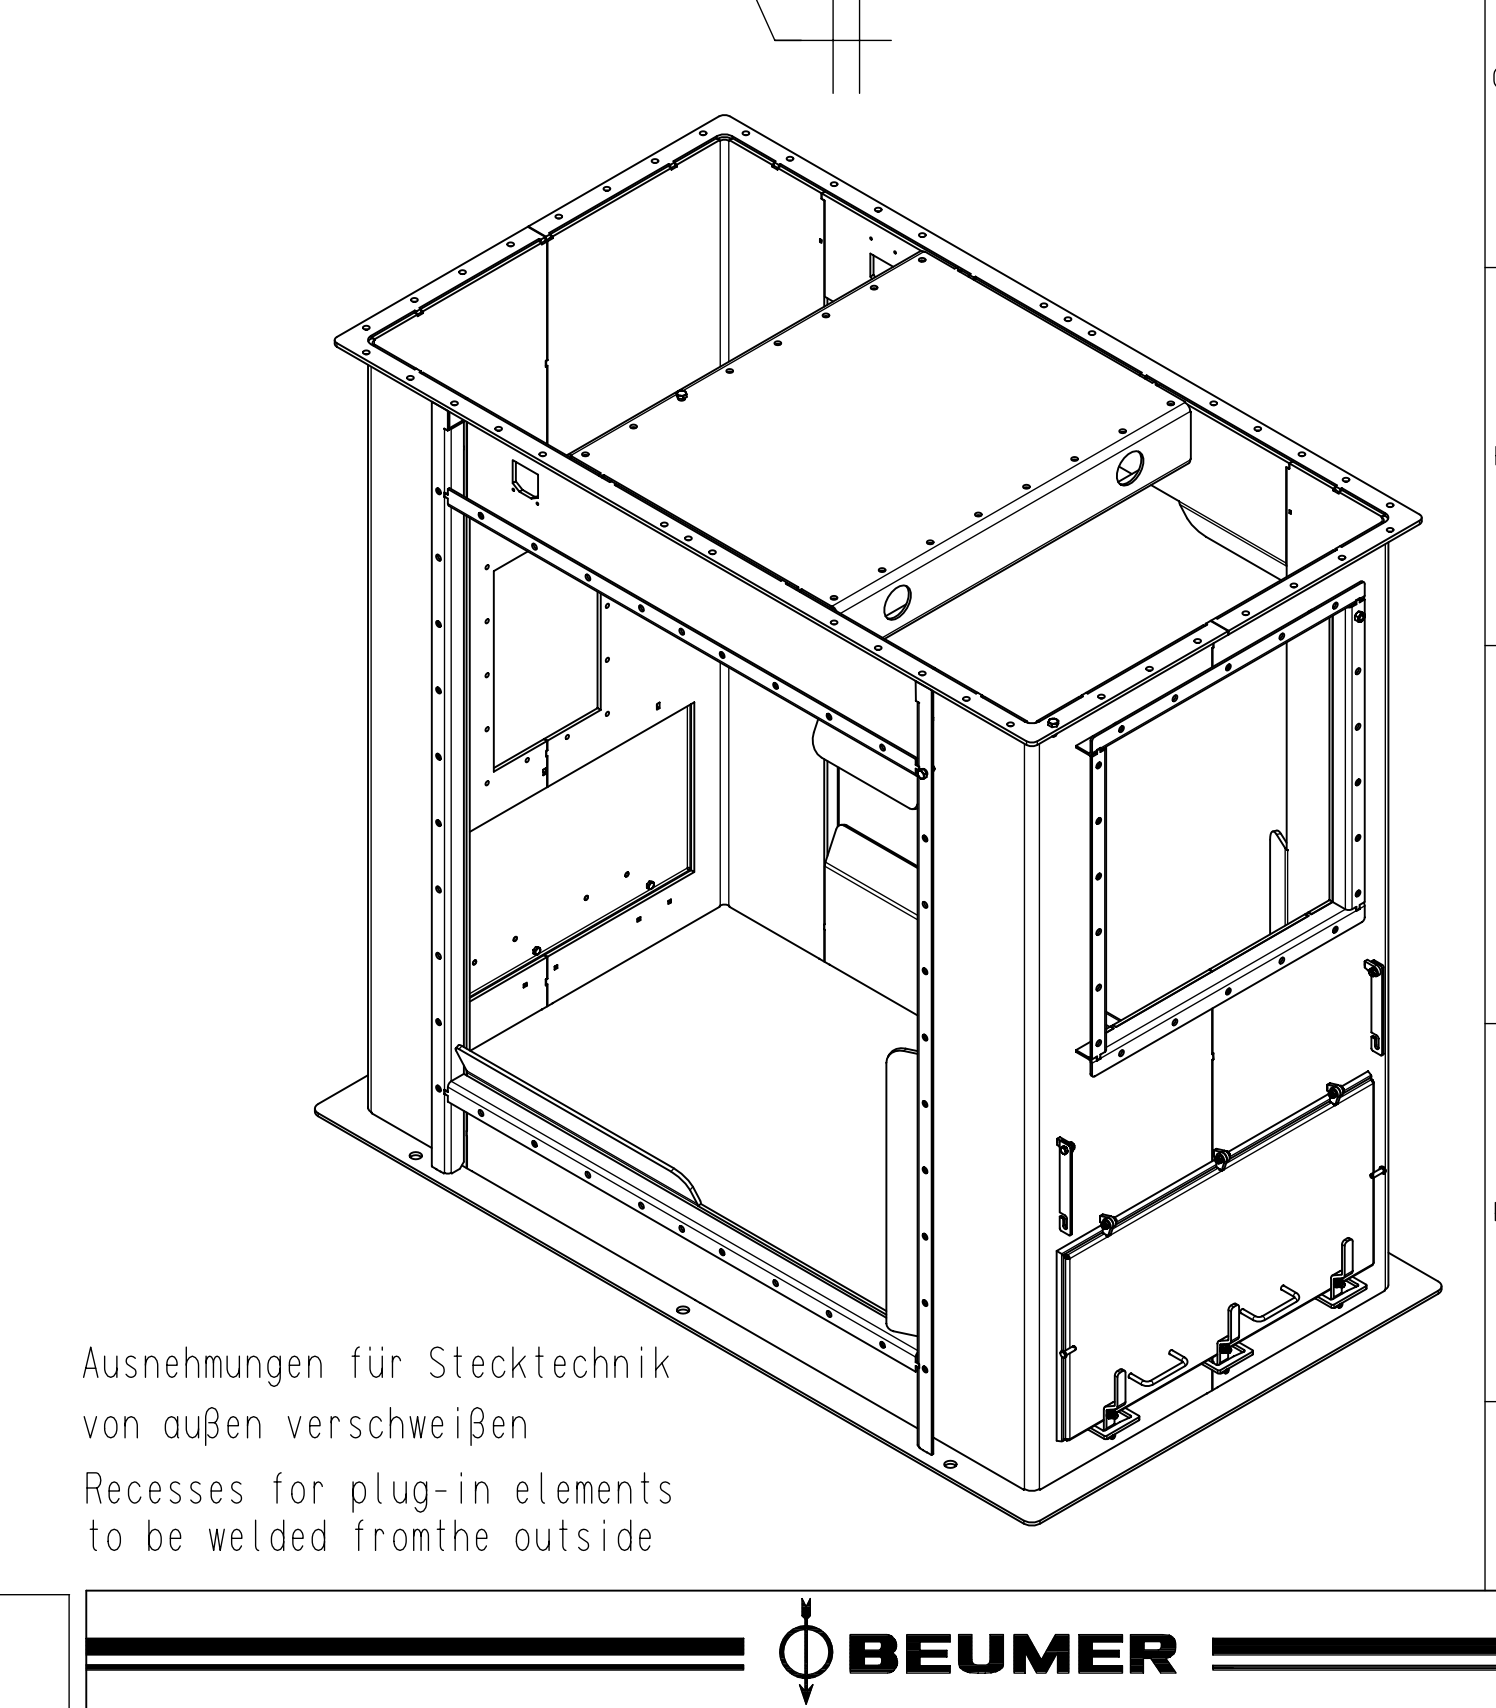
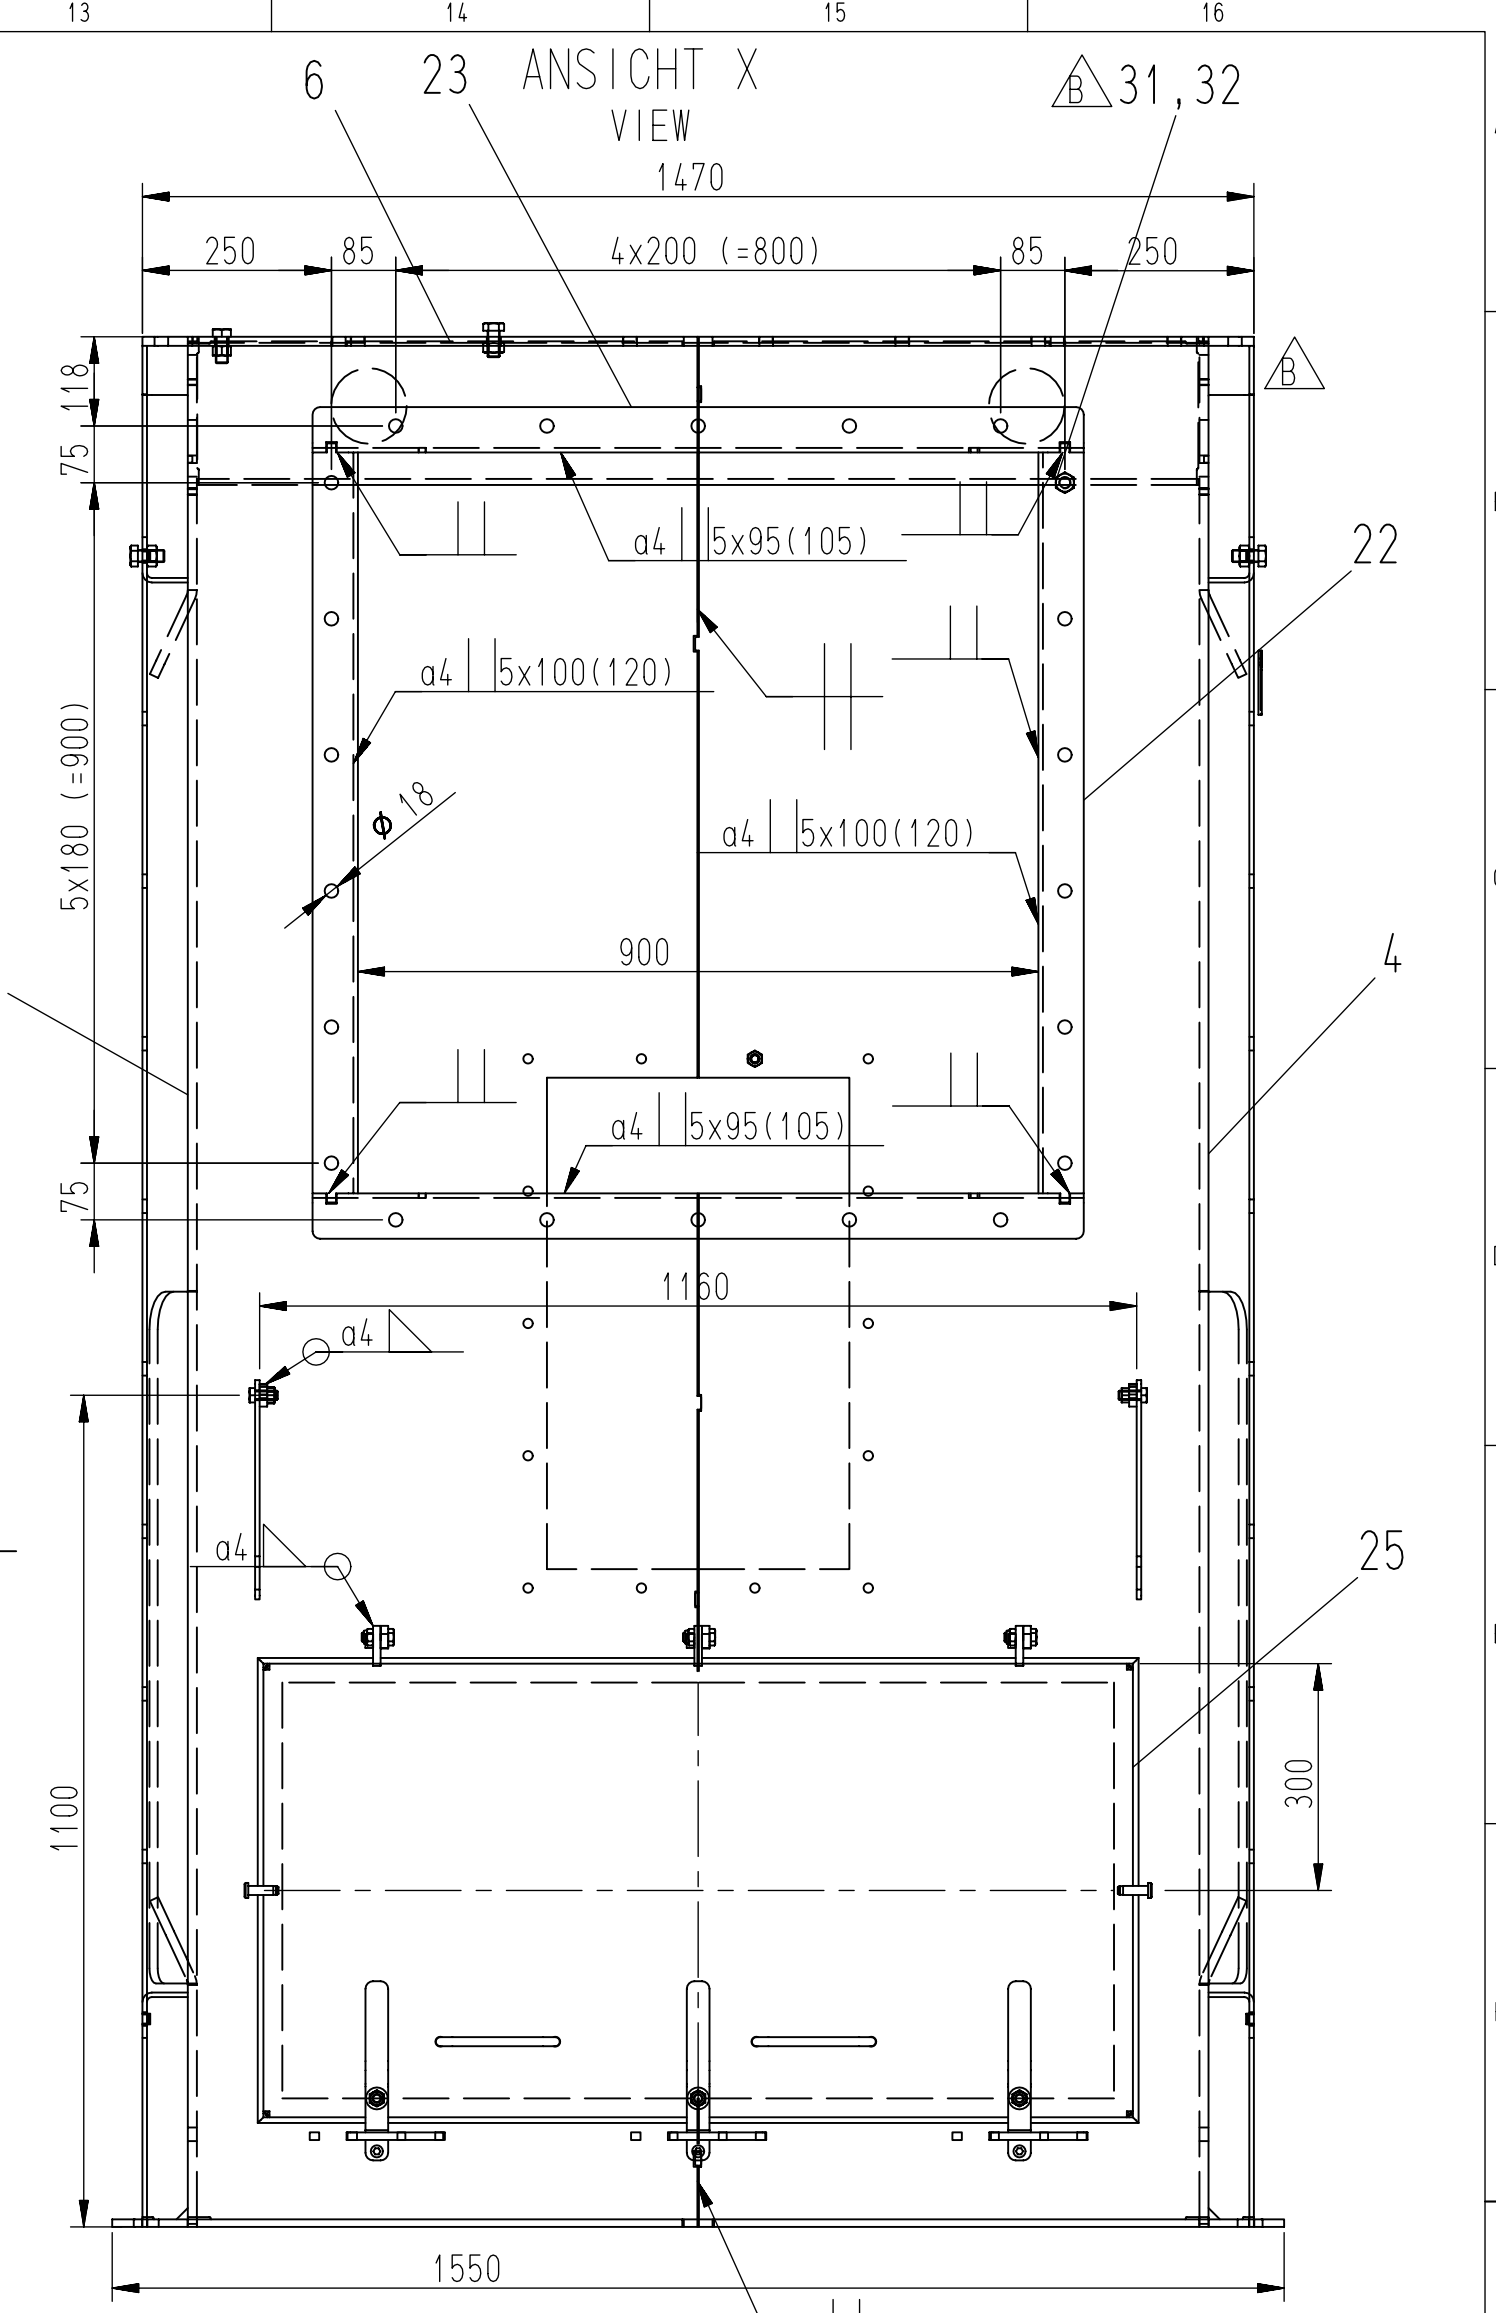
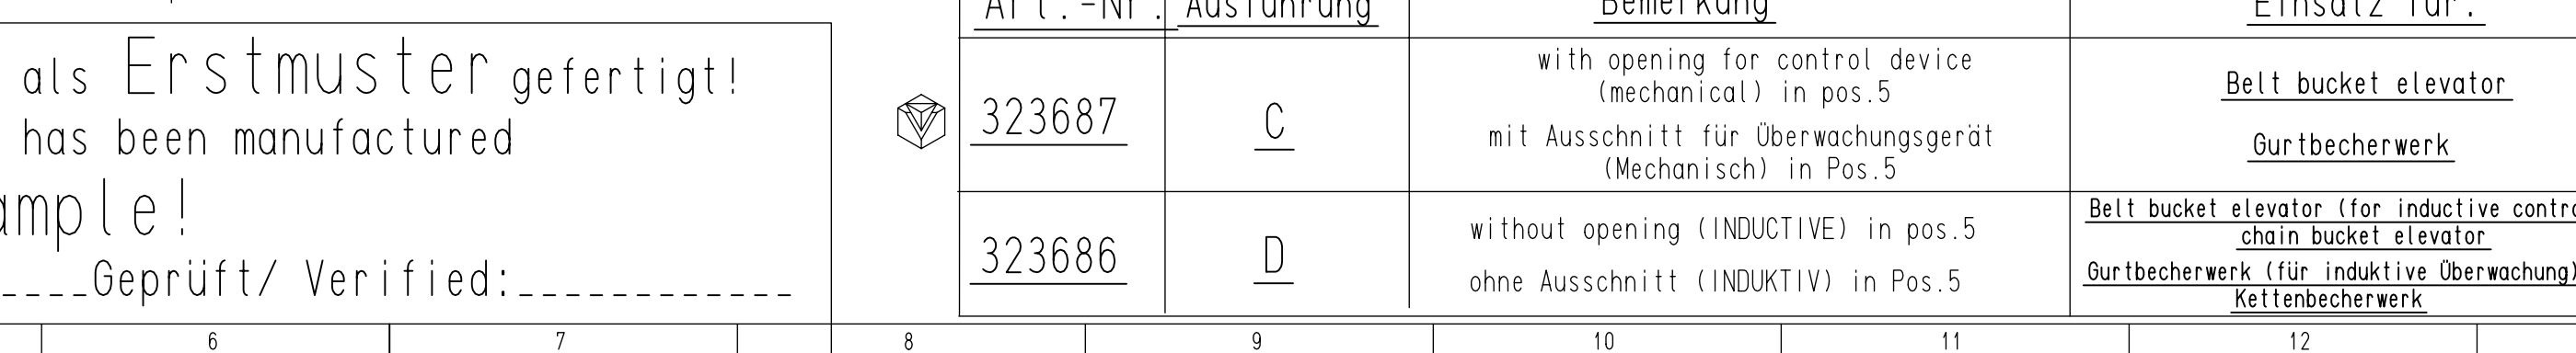
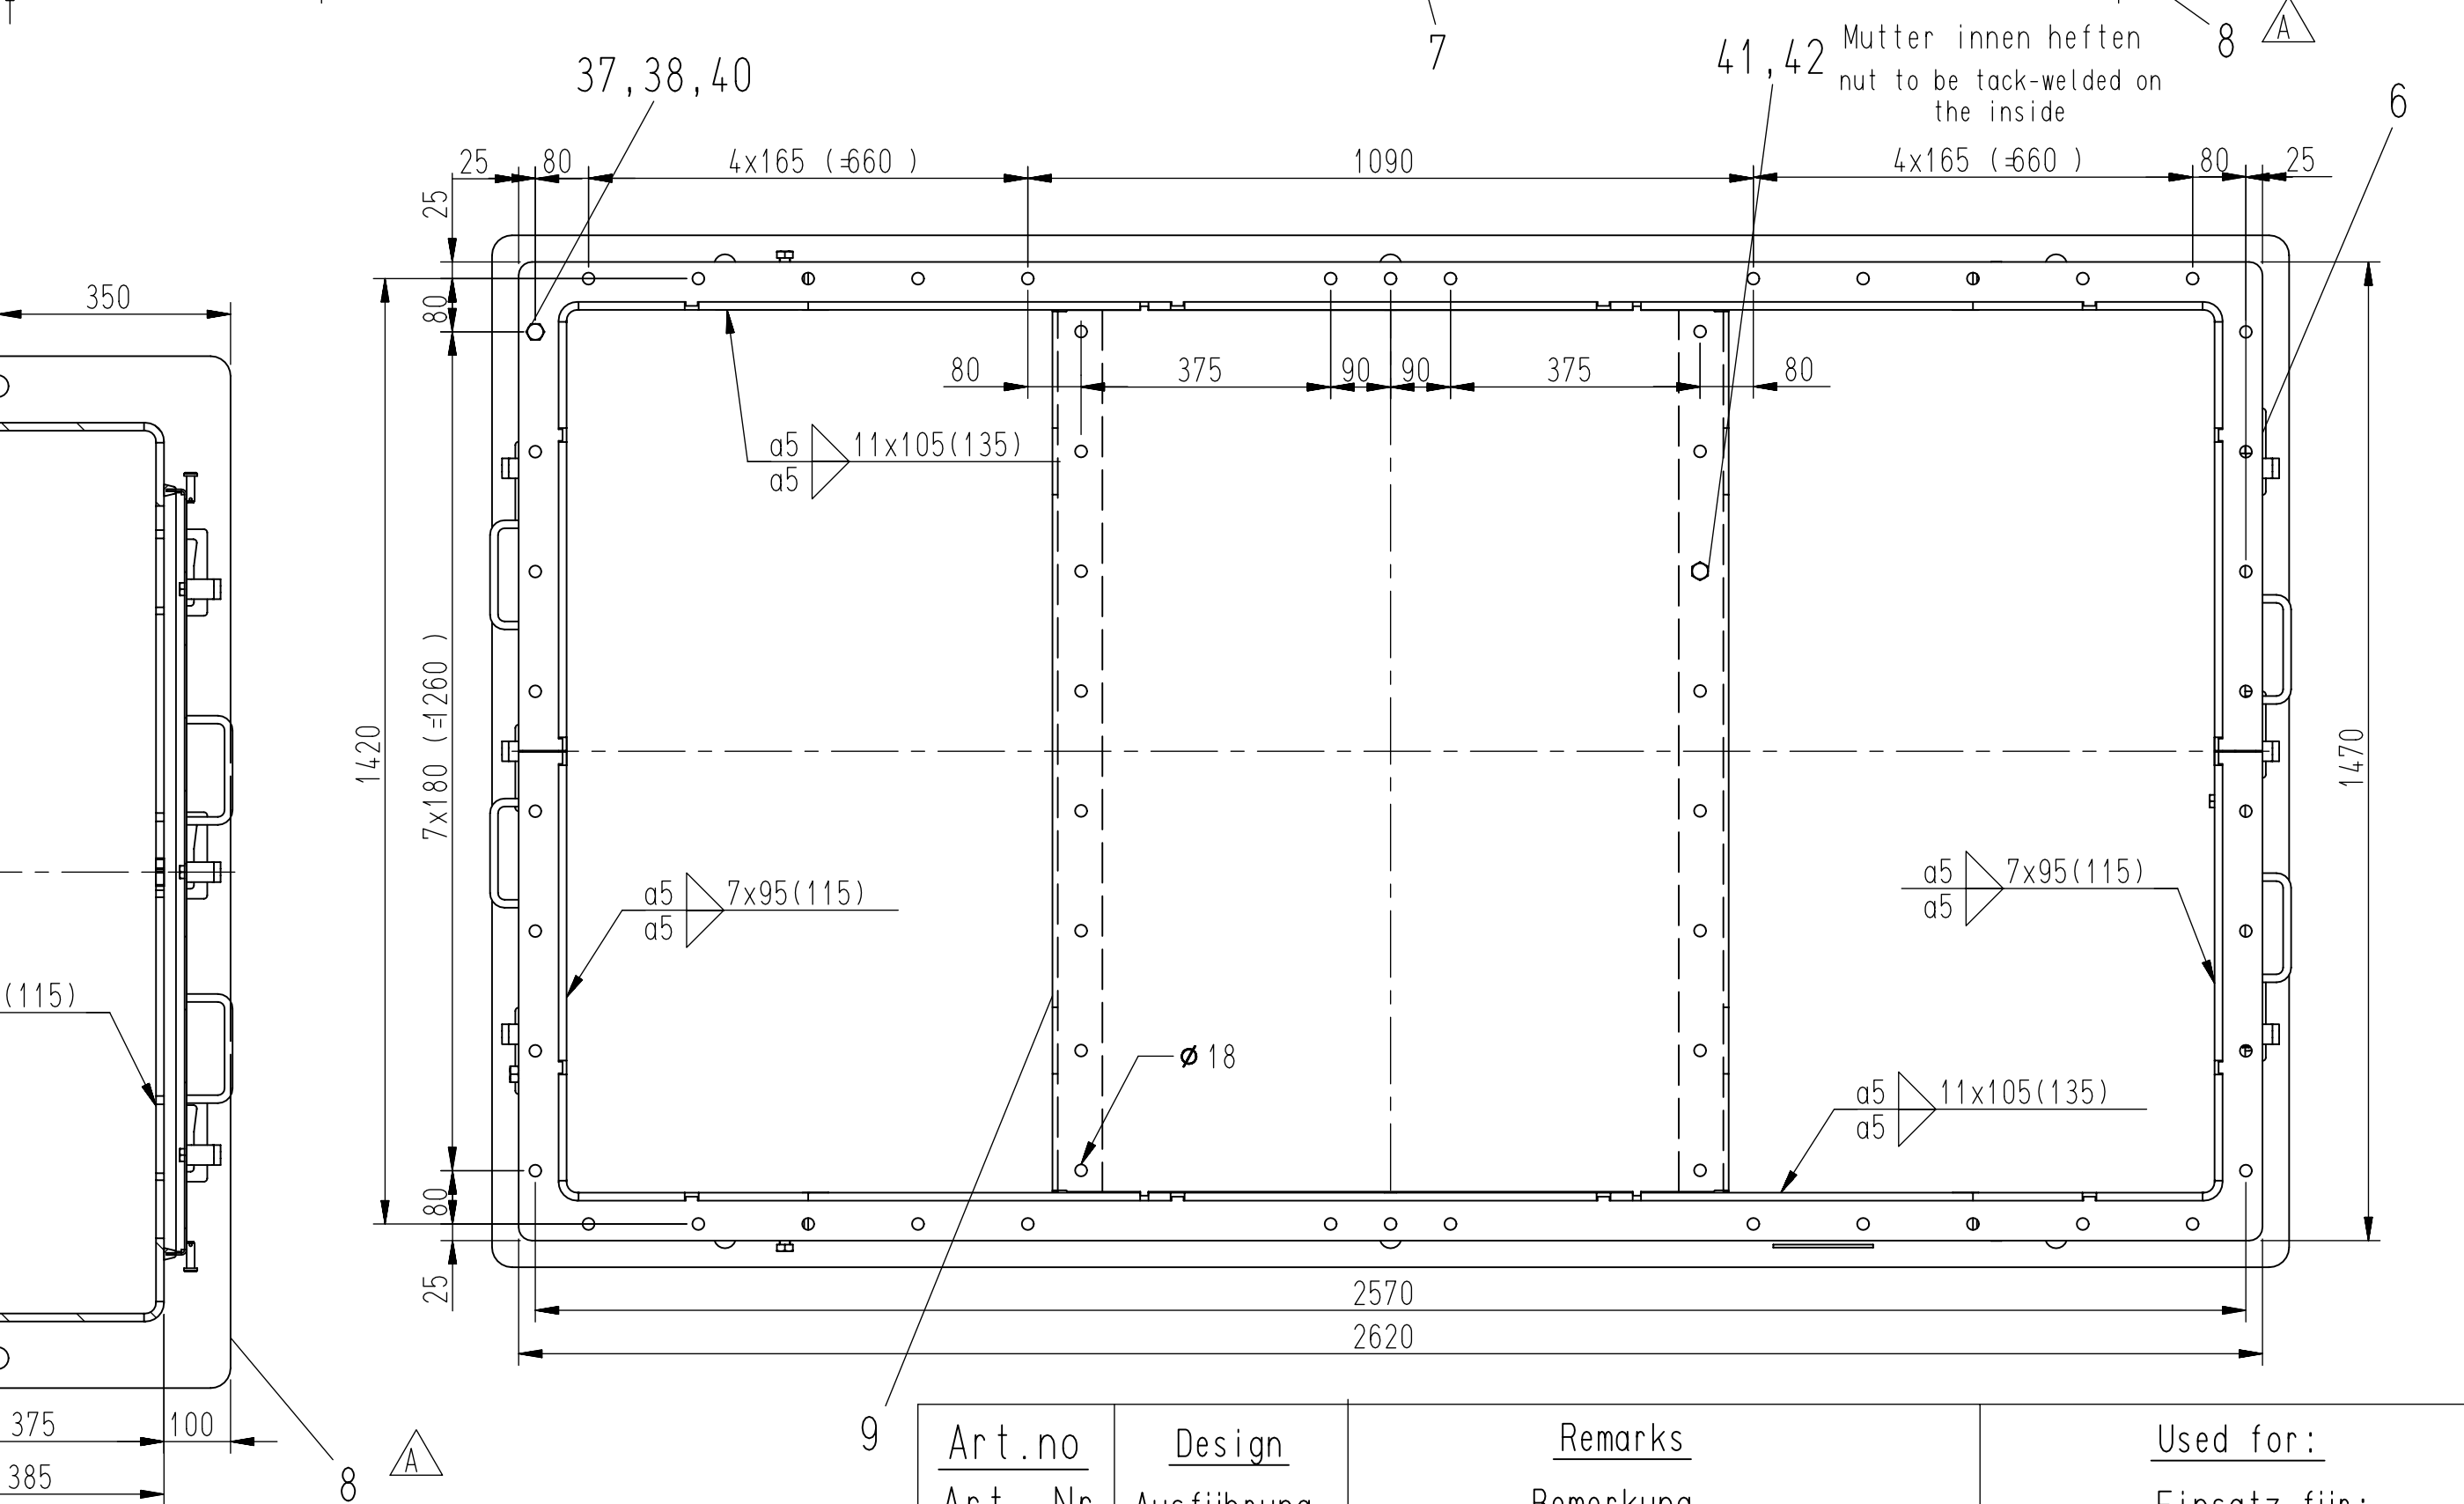
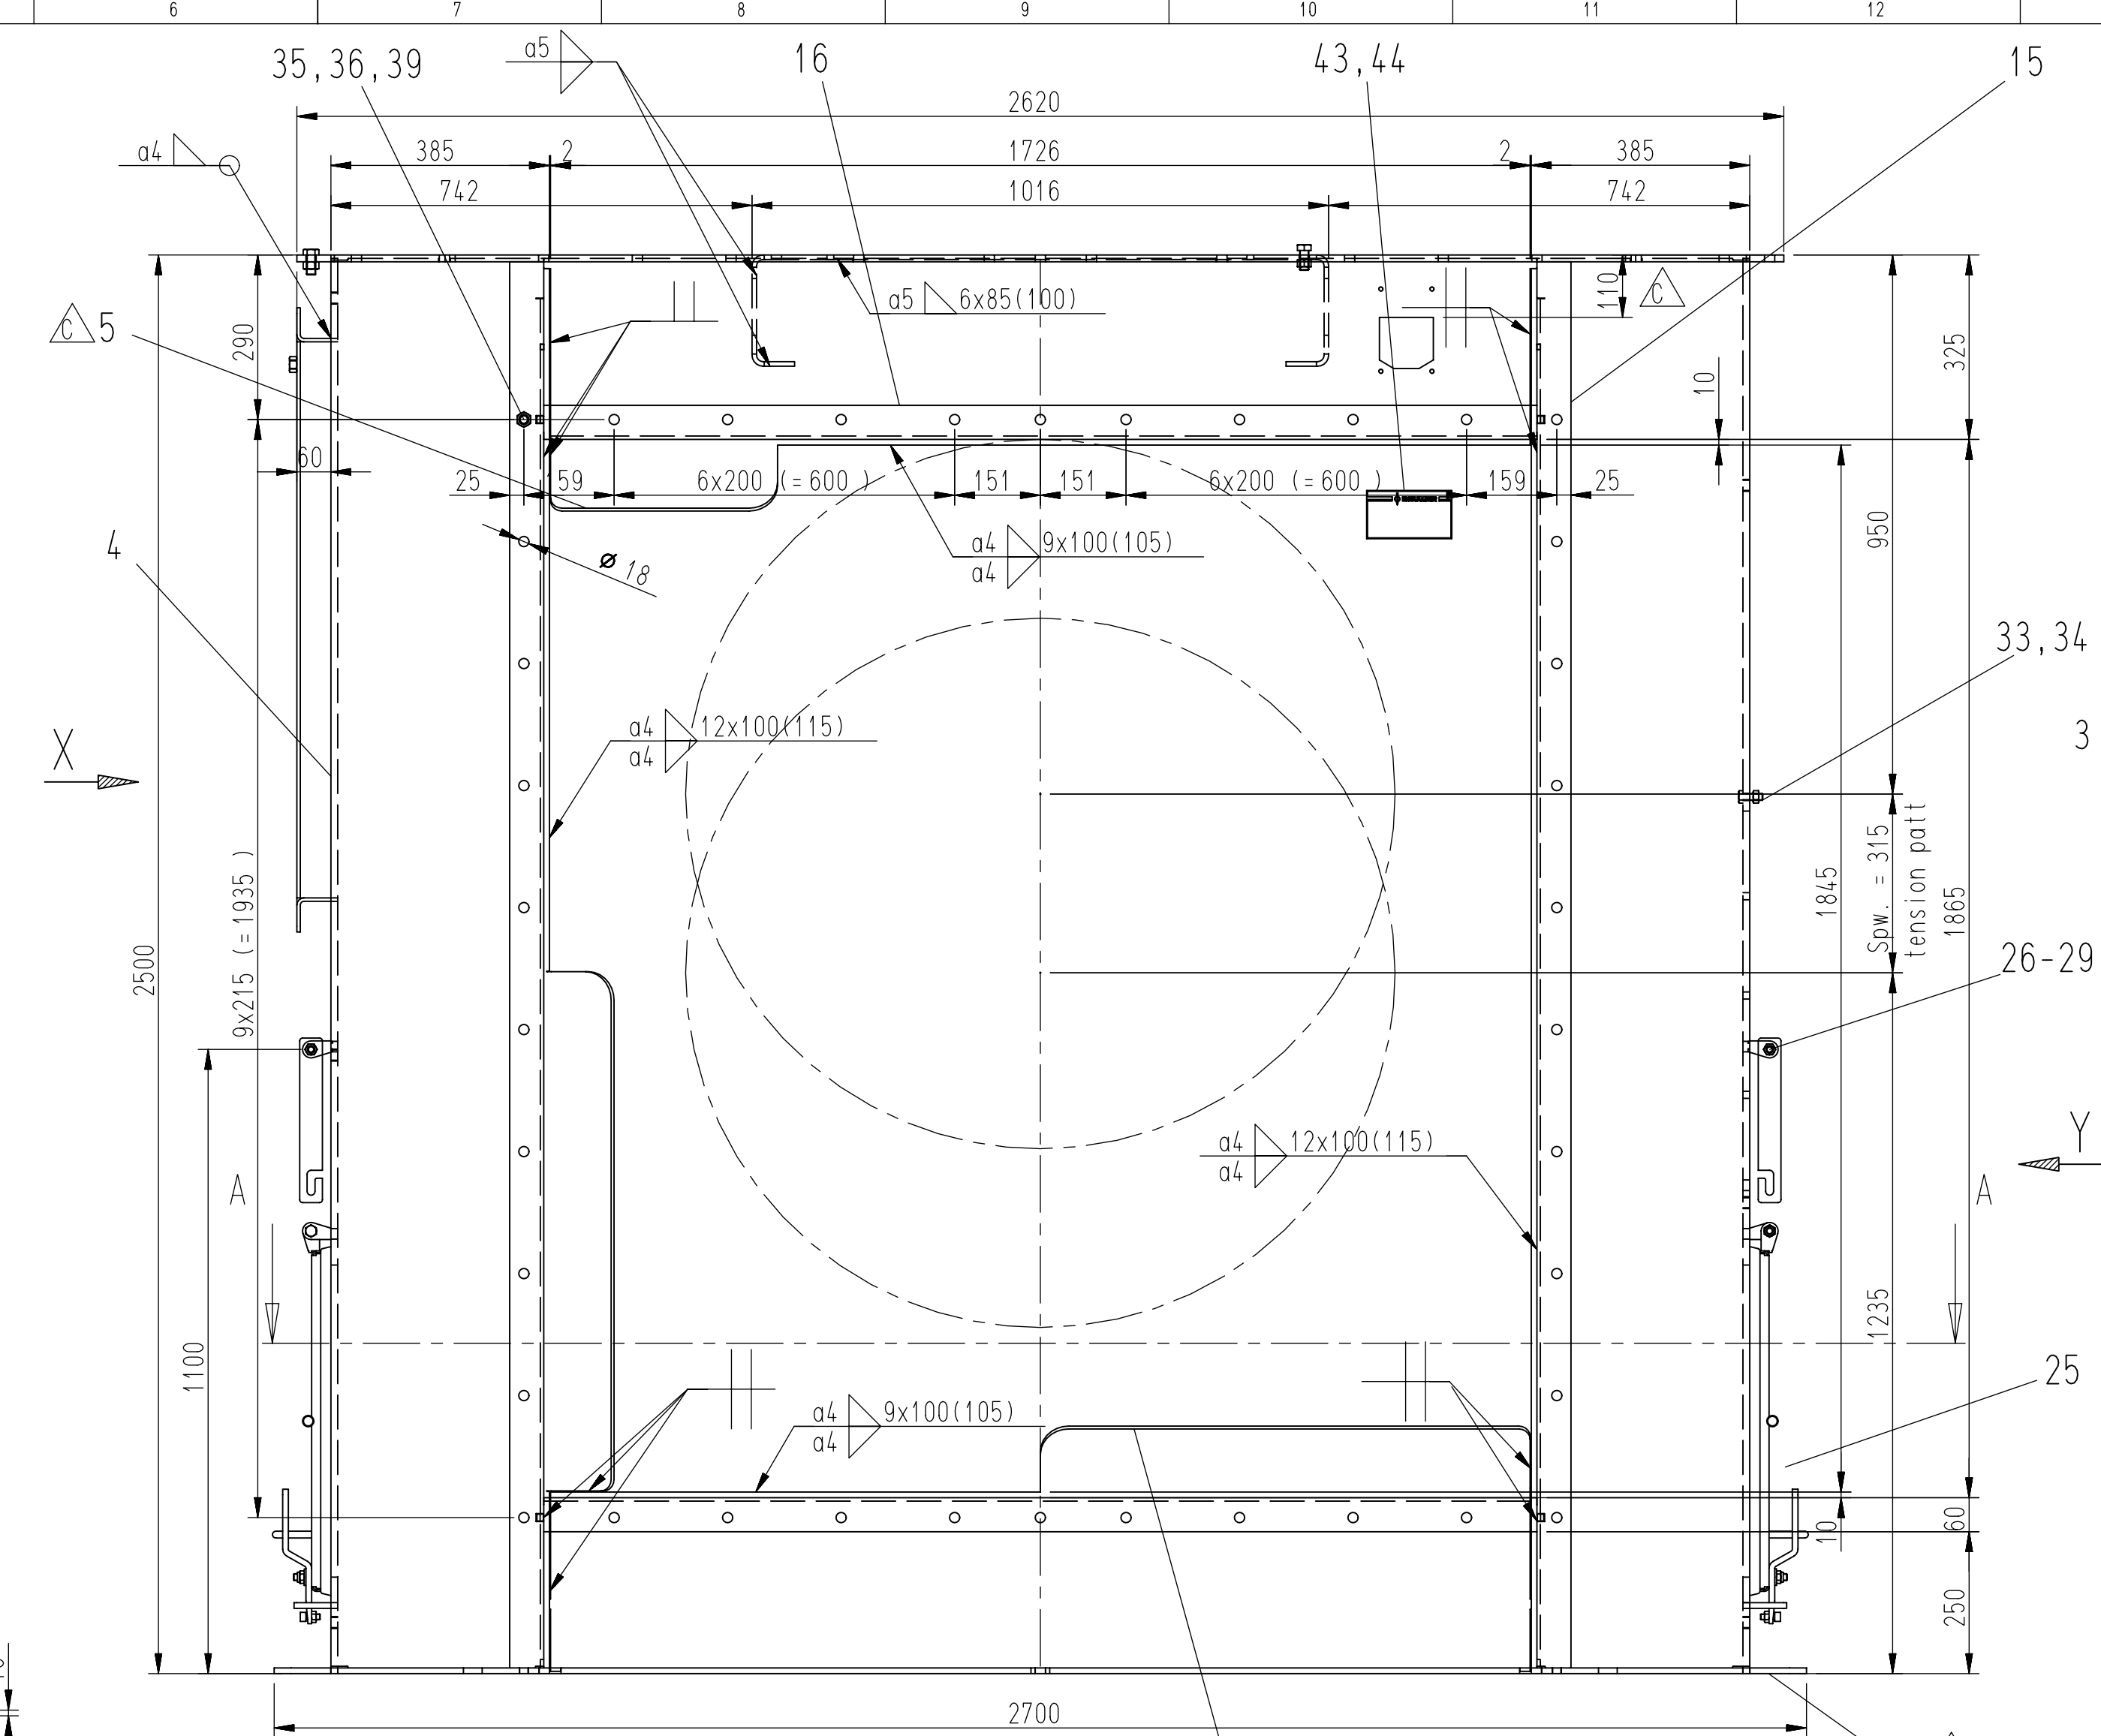
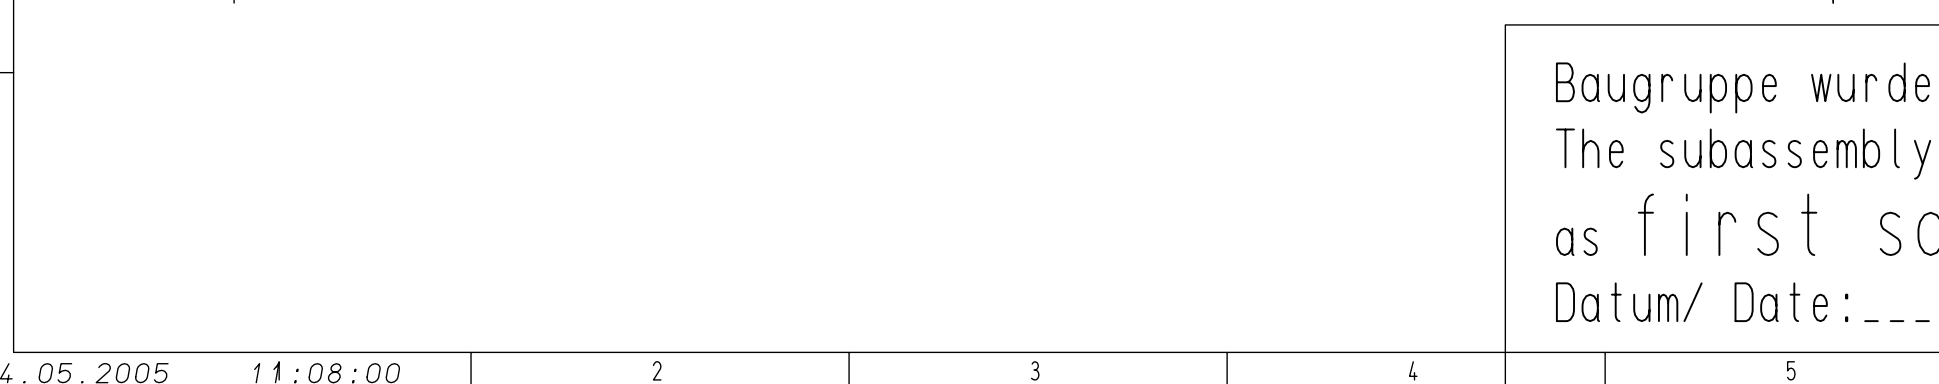
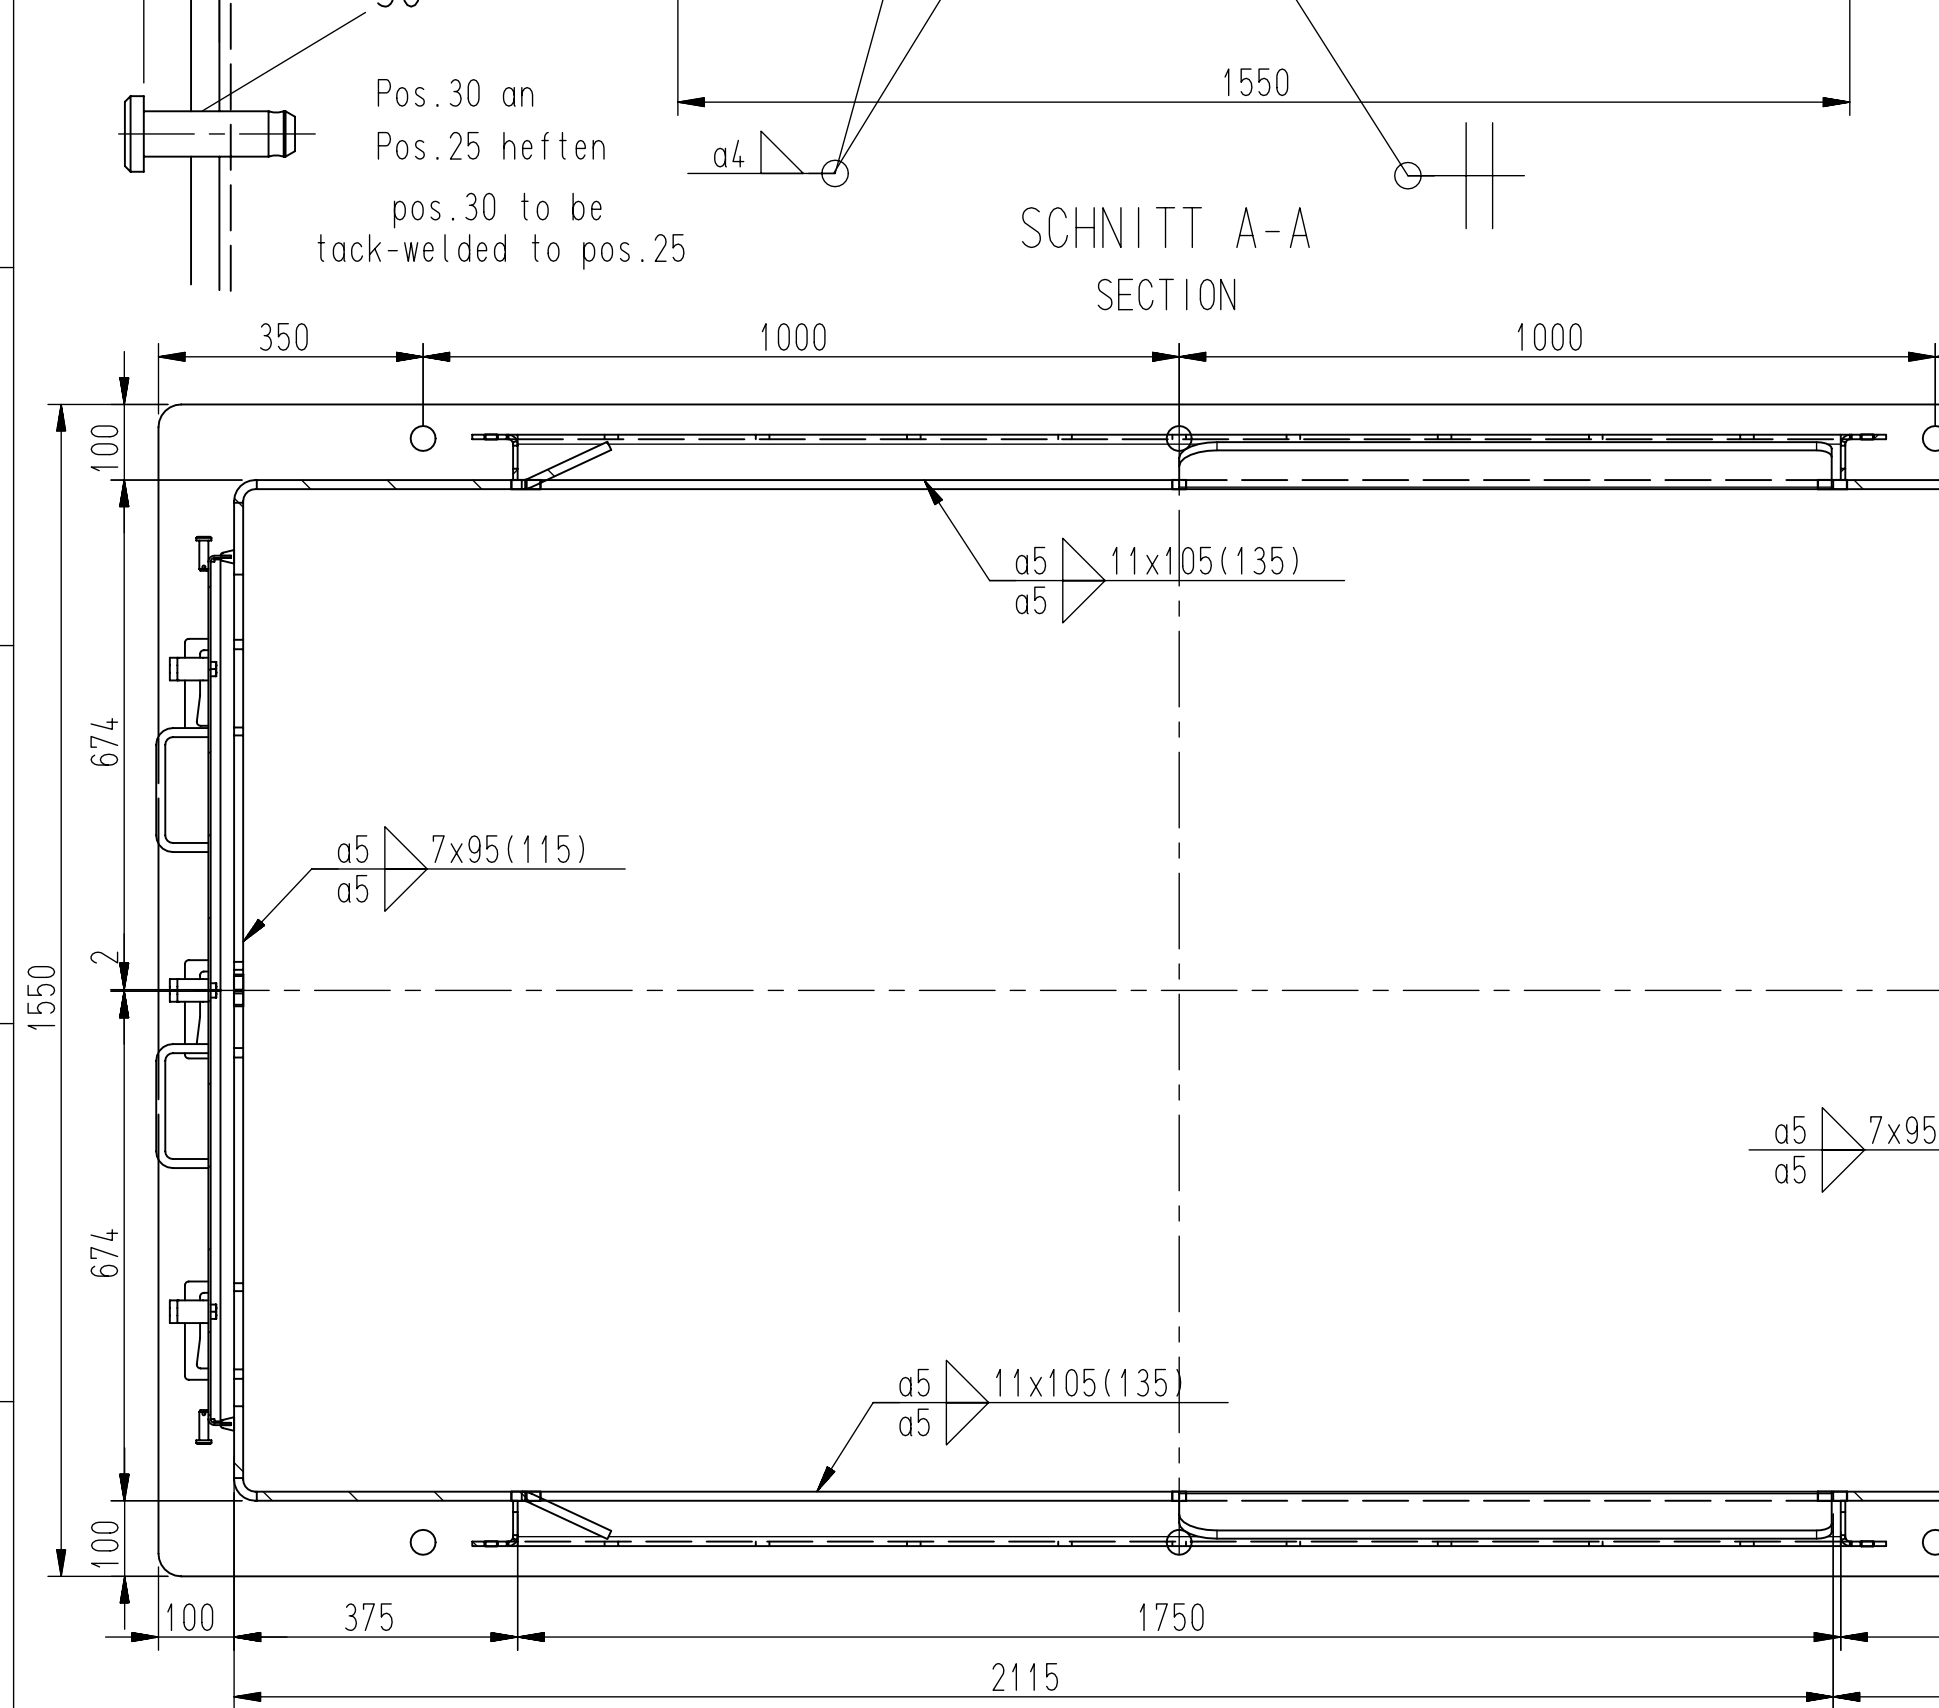


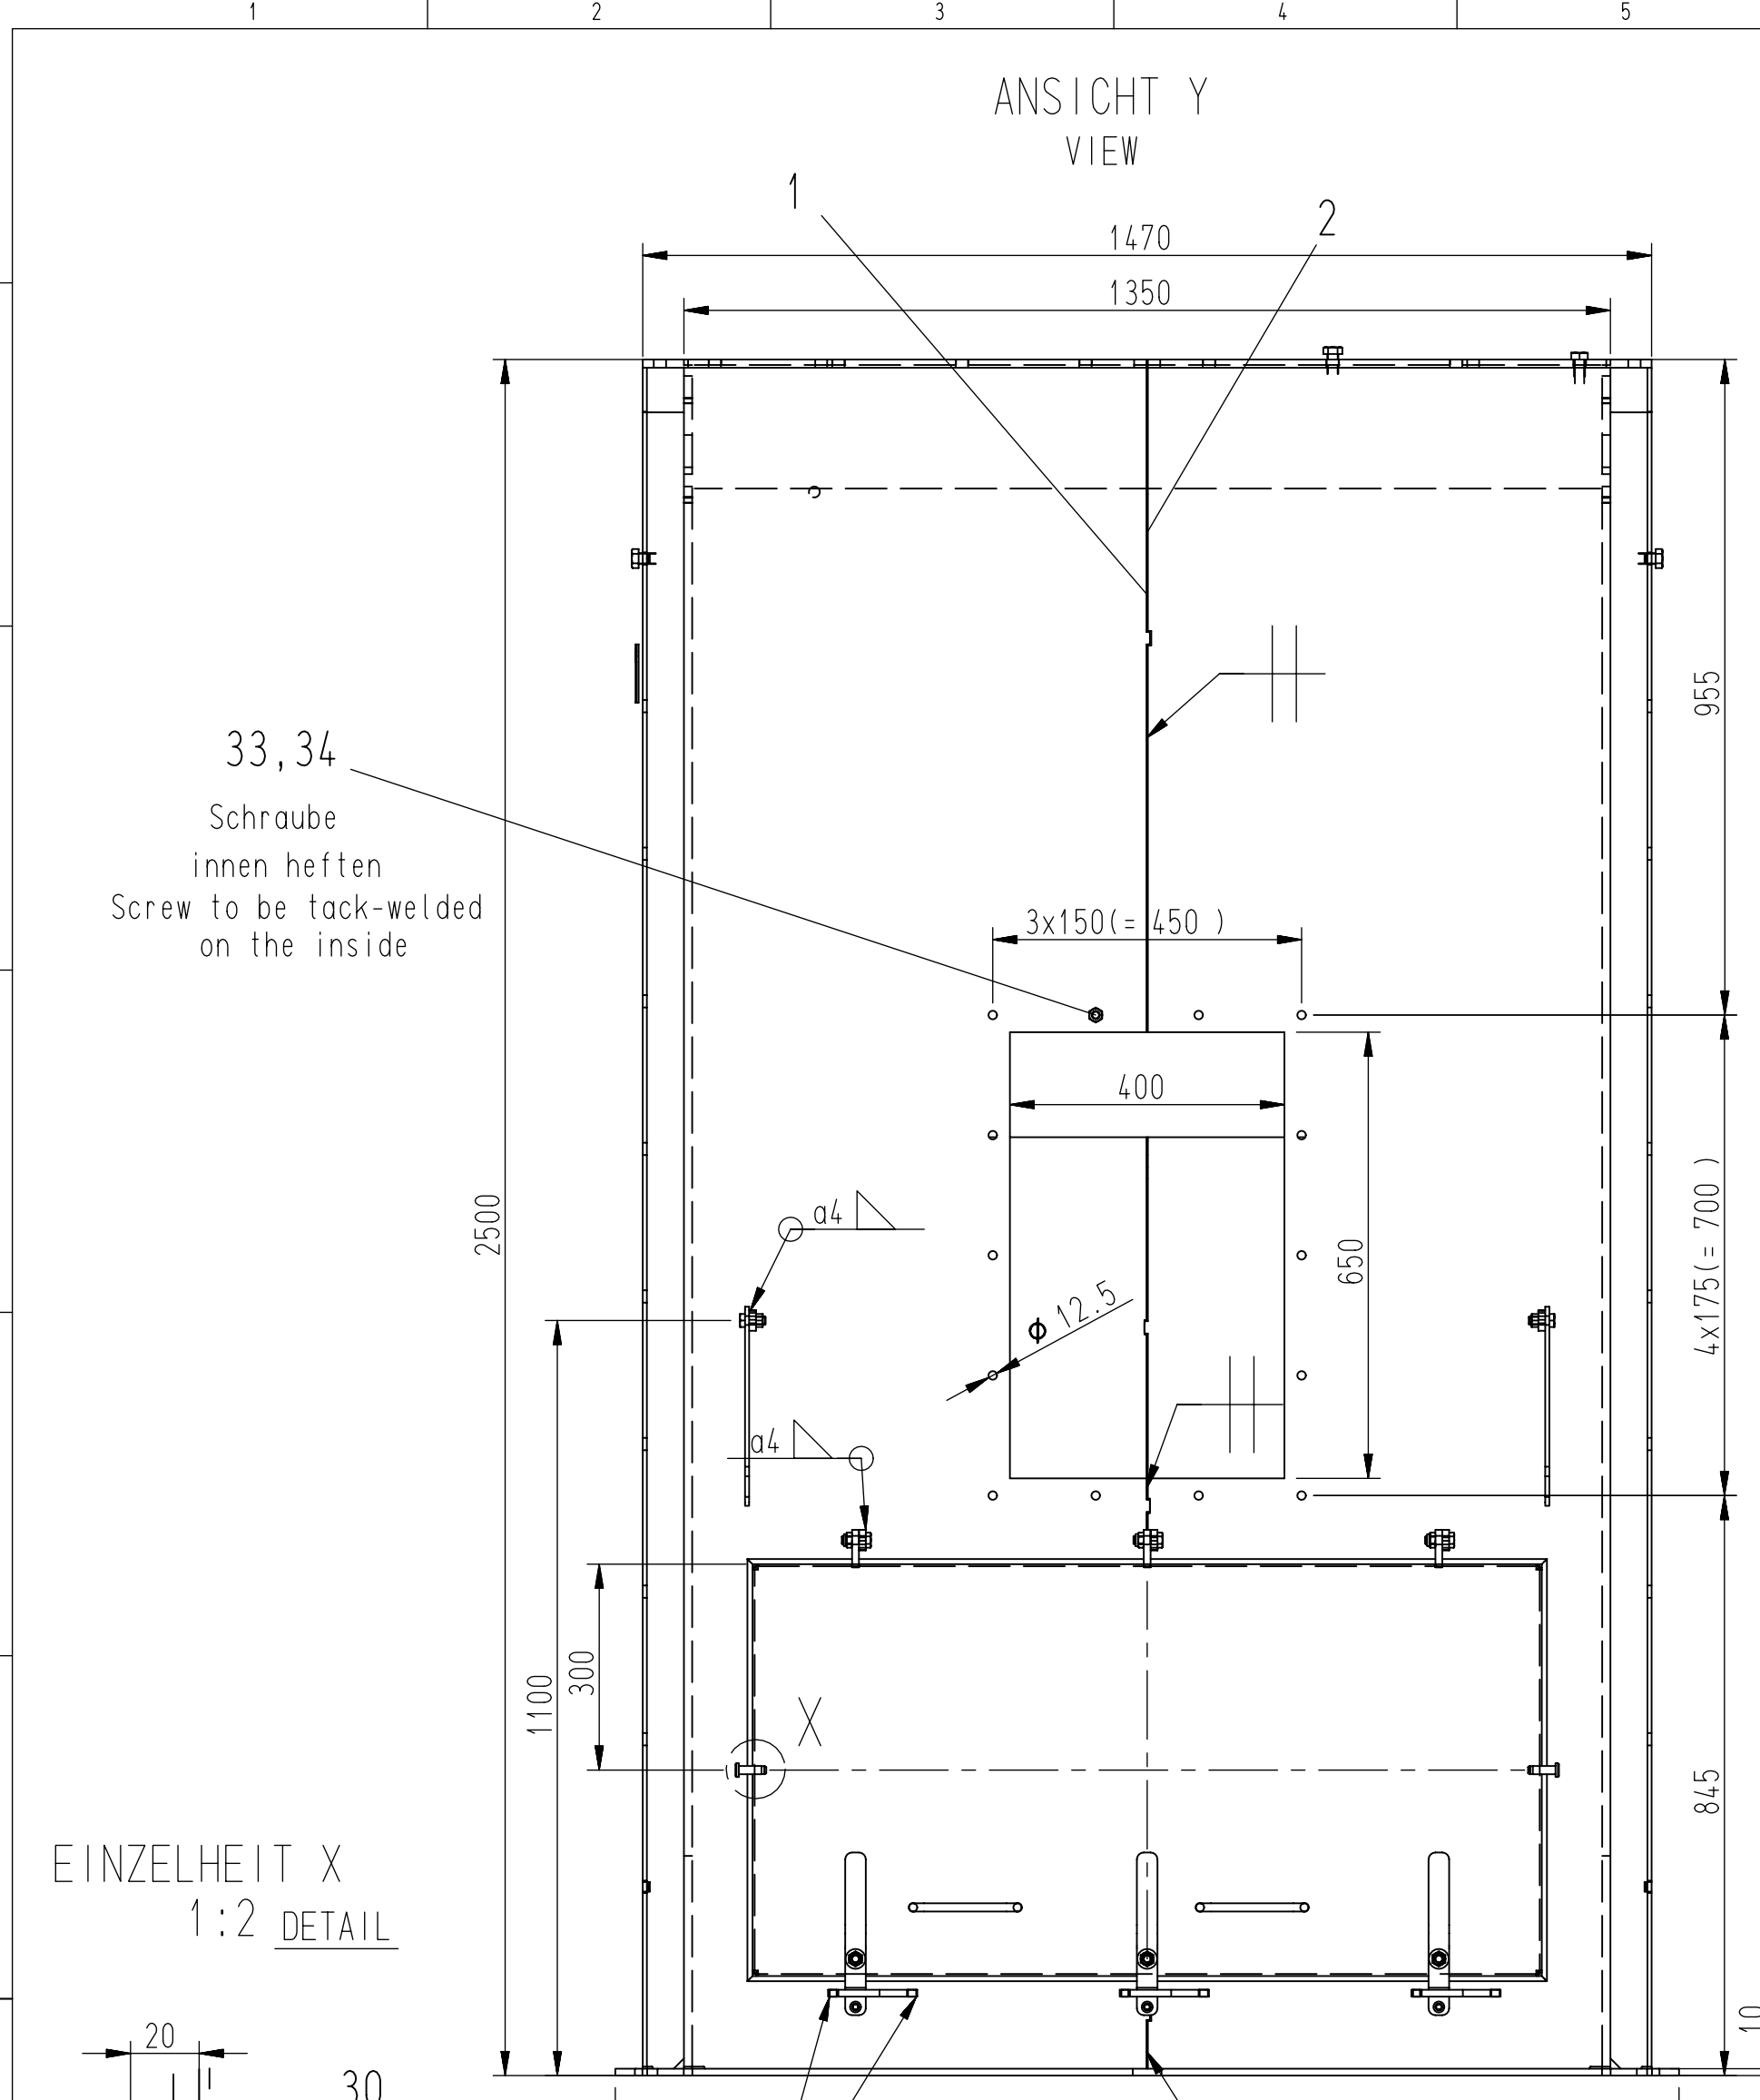

Baugruppe wurde als Erstmuster gefertigt!
The subassembly has been manufactured
as first sample!
Datum/ Date:-----Geprüft/ Verified:-----

Art.no	Design	Remarks	Used for:
Art.-Nr.	Ausführung	Bemerkung	Einsatz für:
323687	C	with opening for control device (mechanical) in pos.5 mit Ausschnitt für Überwachungsgerät (Mechanisch) in Pos.5	Belt bucket elevator Gurtbecherwerk
323686	D	without opening (INDUCTIVE) in pos.5 ohne Ausschnitt (INDUKTIV) in Pos.5	Belt bucket elevator (for inductive control device) chain bucket elevator Gurtbecherwerk (für induktive Überwachung)/ Kettenbecherwerk

BEUMER				
Name	Datum	TB	Auftr.Nr.:	Kunde
Flekler	20.03.03	Bearb.	Tech.Pos.Nr.:	
-	-	Gepr.	Sachb.:	Kulke
-	-	E	-	-
-	-	D	-	-
Brewer	26.01.05	C	Pos.5 laut Antrag 60419 geändert.	Benennung
Brewer	16.10.03	B	Pos.15 geändert, Text zu Pos.31 entfällt.	Bucket elevator boot housing 1000,
Flekler	19.08.03	A	Pos.8 entfernt bzw. durch Art.-Nr. 324050 ersetzt	BW-Fußgehäuse 1000 Spw 315
Az.	-	Änderung	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / vertraulich	Ausf. C, D
Allgemeintoleranz ISO 2768-m				Ursprung 253969
Ersatz f.				Ersetzt d.