
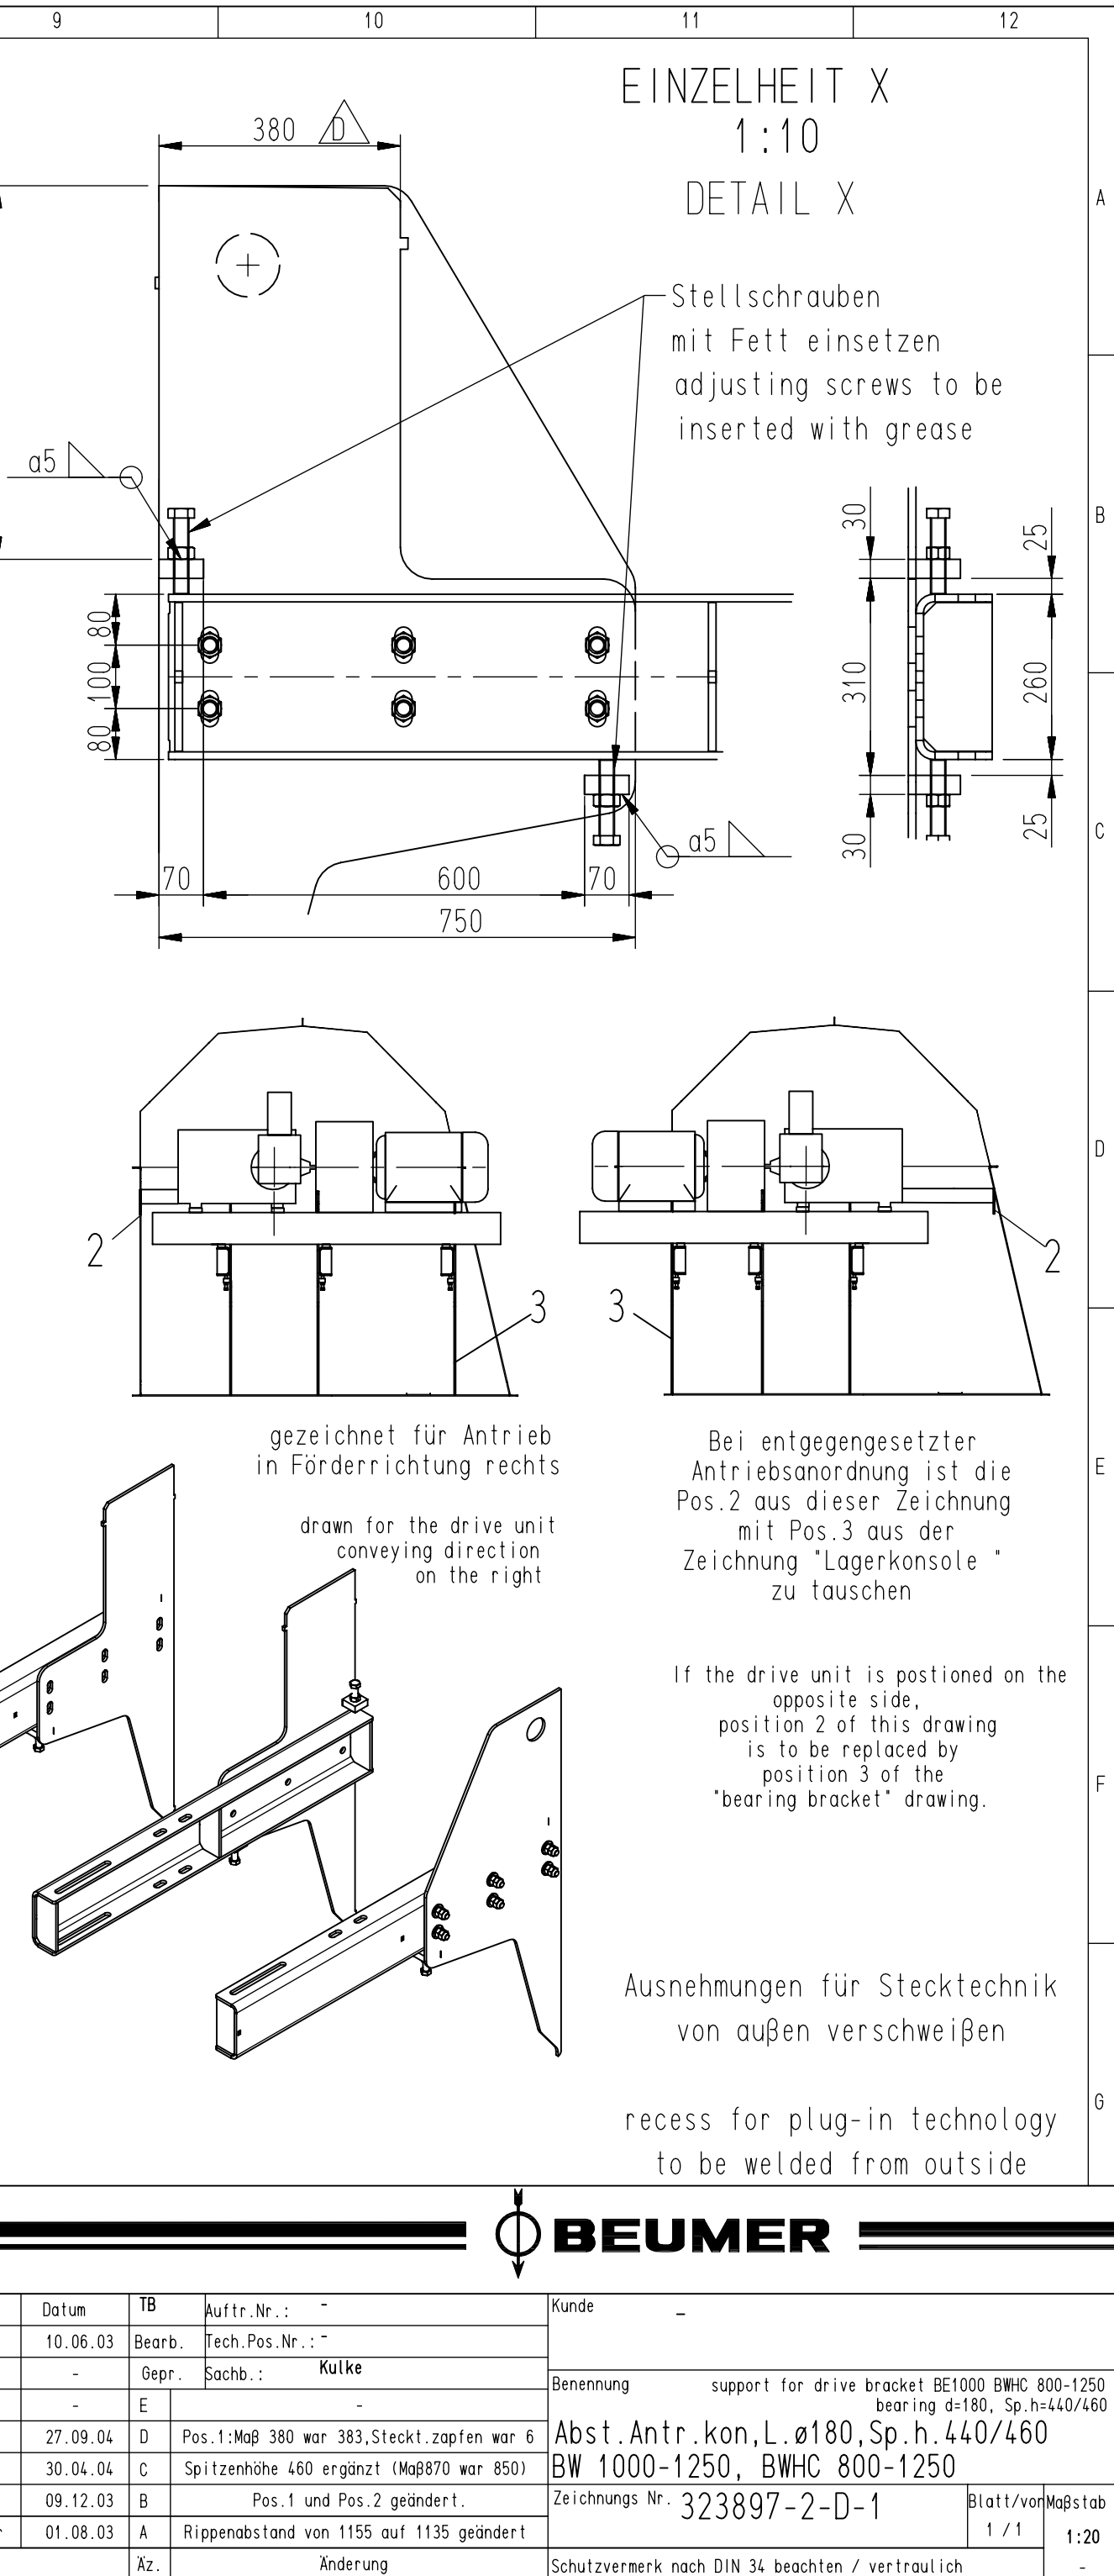
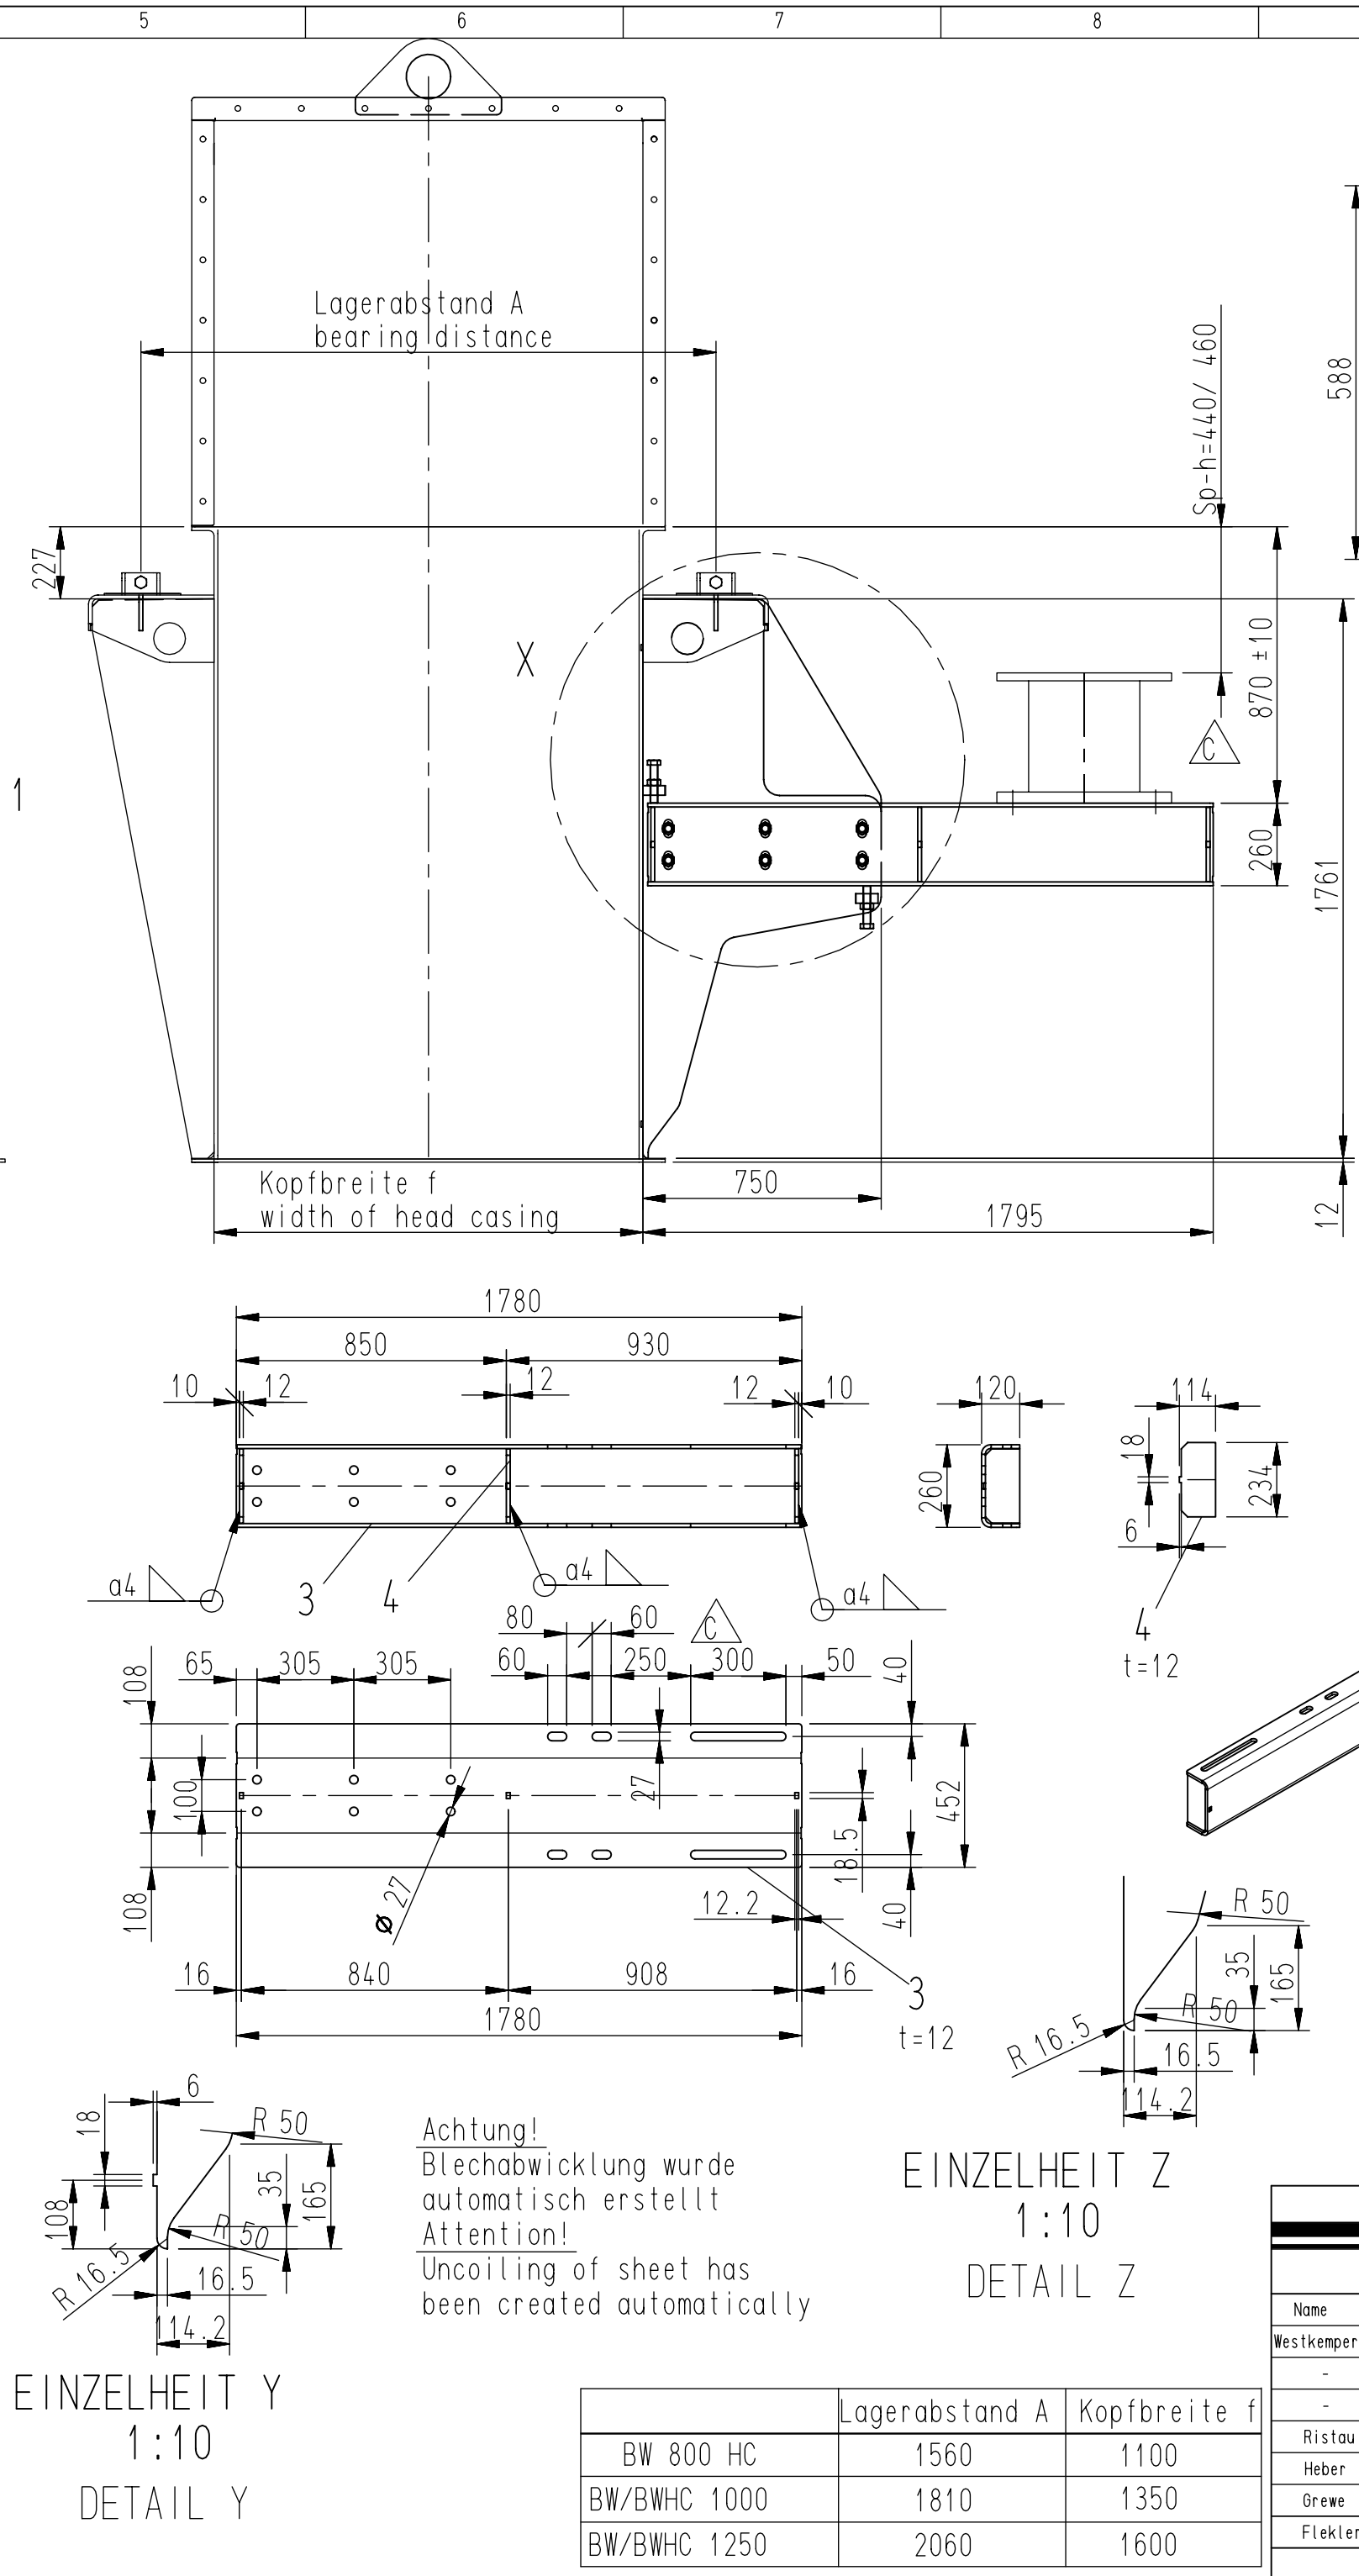


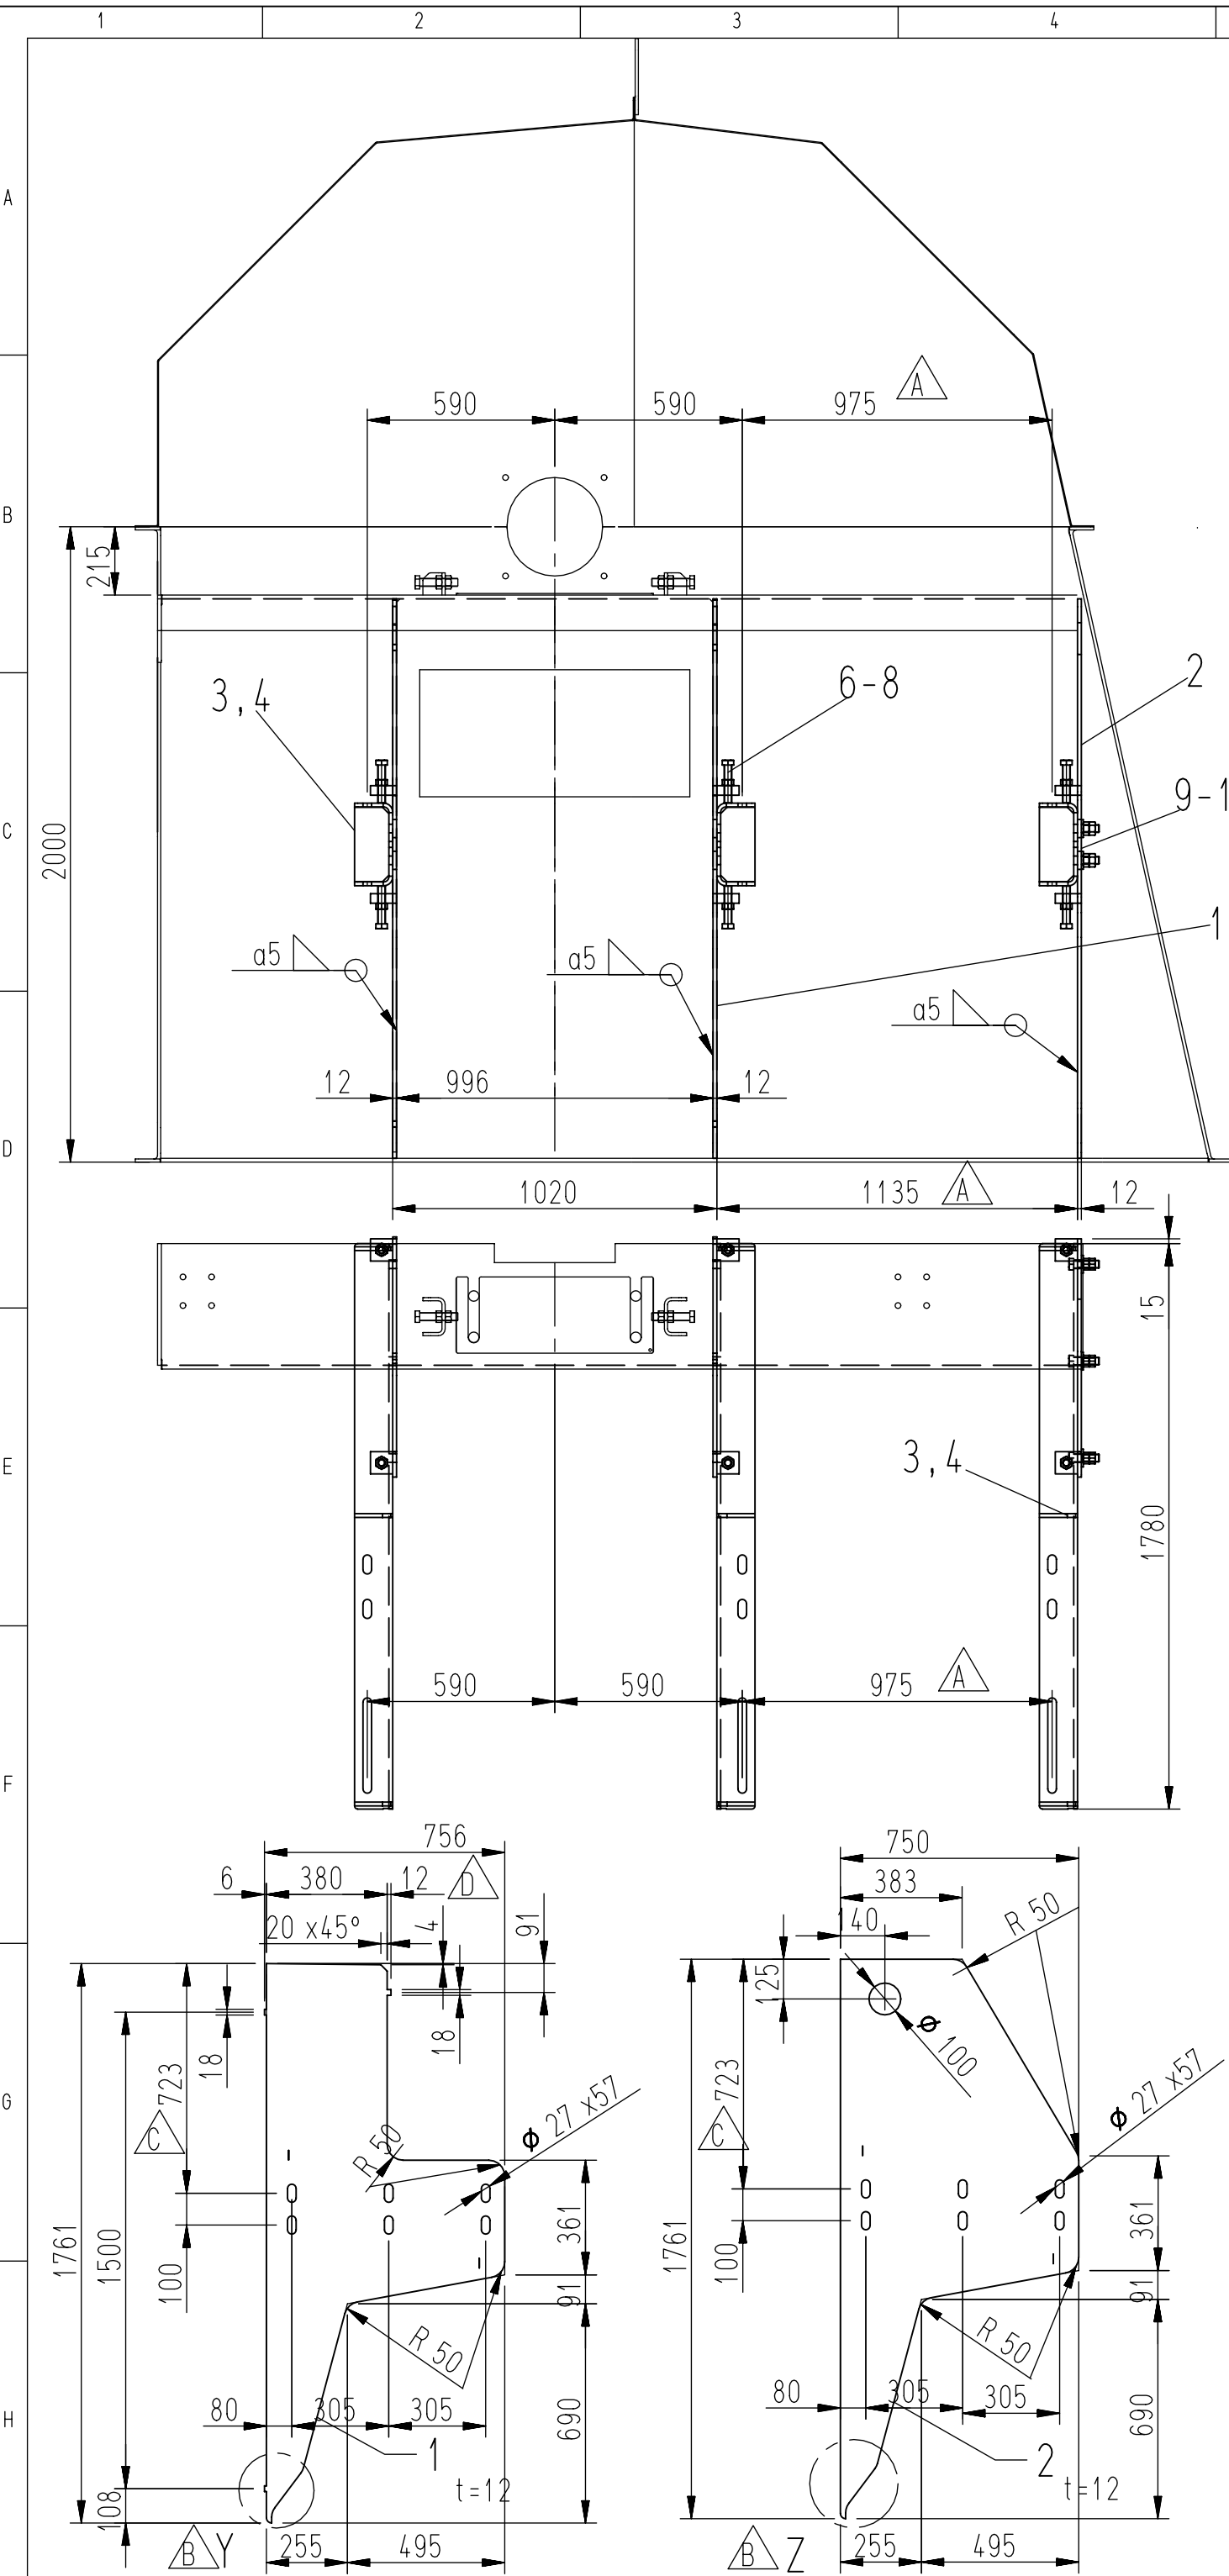

Achtung!  
Blechabwicklung wurde  
automatisch erstellt  
Attention!  
Uncoiling of sheet has  
been created automatically

EINZELHEIT Z  
1:10  
DETAIL Z

EINZELHEIT Y  
1:10  
DETAIL Y

|              | Lagerabstand A | Kopfbreite f |
|--------------|----------------|--------------|
| BW 800 HC    | 1560           | 1100         |
| BW/BWHC 1000 | 1810           | 1350         |
| BW/BWHC 1250 | 2060           | 1600         |

| Name                         |          |                 |                                           | Kunde                                                                      |  |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Westkemper                   | 10.06.03 | Bearb.          | Tech.Pos.Nr.: -                           | -                                                                          |  |
| -                            | -        | Gepr.           | Sachb.: Kulke                             | Benennung                                                                  |  |
| -                            | -        | E               | -                                         | support for drive bracket BE1000 BWHC 800-1250 bearing d=180, Sp.h=440/460 |  |
| Ristau                       | 27.09.04 | D               | Pos.1:Maß 380 war 383,Steckt.zapfen war 6 | Abst.Antr.kon,L.ø180,Sp.h.440/460                                          |  |
| Heber                        | 30.04.04 | C               | Spitzenhöhe 460 ergänzt (Maß870 war 850)  | BW 1000-1250, BWHC 800-1250                                                |  |
| Grewe                        | 09.12.03 | B               | Pos.1 und Pos.2 geändert.                 | Zeichnungs Nr. 323897-2-D-1                                                |  |
| Flekler                      | 01.08.03 | A               | Rippenabstand von 1155 auf 1135 geändert  | Blatt/vorMaßstab 1 / 1 1:20                                                |  |
| Kz.                          |          | Änderung        |                                           | Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / vertraulich                           |  |
| Allgemeintoleranz ISO 2768-m |          | Ursprung 322452 |                                           | Ersatz f. Ersetzt d.                                                       |  |